

R44/04  
Group 2 / 3  
15 - 36 kg

**COSATTO®**

the  
**ABCs**

**ninja**

Group 2 / 3 Car Seat

## 重要

今後の参照のために取扱説明書を大切に保管してください。

ユーザーガイド:

取扱説明書は、チャイルドシートと一緒に安全に保管してください。

カーシートの背面には、取扱説明書を保管するためのポケットがあります。

購入時にチャイルドシートがご利用の車両と適合性があることを確認することをお勧めします。


## 対象

・このチャイルドシートはグループ2および3の承認を取得しており、体重15kg(約4歳頃)から36kg(約12歳頃)までのお子様の車での移動に適しています。

※年齢は目安です。お子様の成長にあわせてご利用ください

## 設置場所

- チャイルドシートベースの取り付け位置については、車両リストを参照してください。
- エアバッグが装着され、作動している座席では、絶対にチャイルドシートを使用しないでください。エアバッグの解除方法については、車の取扱説明書を参照してください。
- 設置する車両シートの背もたれにリクライニング機能が付いている場合、車両シートを最も直立した状態にしてください。
- チャイルドシートを家庭内で使用しないでください。チャイルドシートは家庭用に設計されていないため、車内でのみ使用してください。

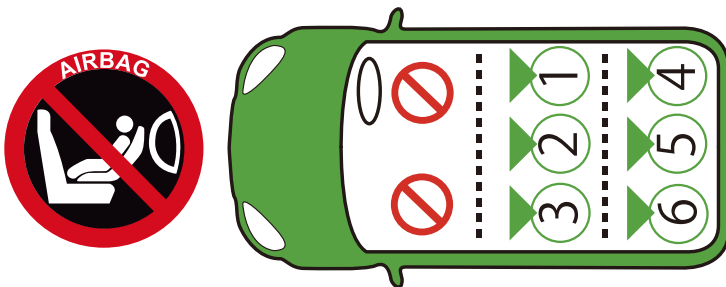

※エアバッグが備わっている助手席には設置できません。

## 安全について - よくお読みください

- チャイルドシートを車両シートに対して後ろ向きに使用しないでください。
- チャイルドシートの部品が、車両の日常的な使用中に、車両シートや車両ドアに挟まり込むことがないように、適切な位置に取り付けてください。
- 説明書に記載されている以外の荷重支持点に負荷がかかると、チャイルドシートの保護率が著しく低下する可能性があります。
- 本チャイルドシートを使用する際は、必ずお子様を安全ベルトで固定してください。
- 絶対にお子様を車内に放置しないでください。
- チャイルドシートのいかなる部分も分解、改造、追加したり、車両のシートベルトの製造方法や使用方法を変更したりしないでください。
- 事故後は、チャイルドシートとシートベルトを交換してください。見た目には損傷がないように見えても、お子様を保護する機能が十分に発揮されていない可能性があります。
- チャイルドシートの下にタオルやクッションなどを敷かないでください。事故の際、チャイルドシートの性能に影響する恐れがあります。
- チャイルドシートを車両のシートベルトで固定する場合は緩みのないようしっかりと締めてください。ベルトがねじれてはいけません。
- お子様を最大限に保護するため、車両のシートベルトが正しく張られていることを常に確認してください。
- シートベルトが車のドアに挟まれたり、シートやボディの鋭利な部分に擦れたりしないようにしてください。
- 車両のベルトが切れたり、ほつれたりした場合は、走行前に交換してください。
- Cosatto が承認した交換部品以外は絶対に使用しないでください。
- Cosatto は、チャイルドシートを中古で購入または販売しないようお勧めしています。このような方法で入手したチャイルドシートの多くは、安全性が損なわれている可能性があります。

### 注意

- 車のシートの内張りにチャイルドシートの跡がつくことがあります。Cosatto は、チャイルドシートの張地の損傷やマーキングについて責任を負いかねます。

- チャイルドシートの安全性は、本取扱説明書に従ってチャイルドシートを取り付けた場合にのみ保証されます。
- 衝突時にチャイルドシートの乗員に怪我を負わせる恐れのある荷物やその他の物は、安全に固定してください。
- 説明書に従わない場合は危険です。このような場合、自動的に保証が無効となり、Cosatto は一切の責任を負いません。
- 安全ベルトバックルは、緊急時に素早く外せるように設計されています。チャイルドプルーフではありません。好奇心旺盛なお子様は、バックルを外すことを覚えてしまうかもしれません。お子様には、安全ベルトバックルやチャイルドシートの他の部分で遊ばないように注意してください。
- 膝の安全ベルトは低い位置で装着し、お子様の骨盤にしっかりとフィットさせることが重要です。
- チャイルドシートの布製カバーは、チャイルドシートの性能に不可欠な要素であるため、布製カバーなしでチャイルドシートを使用しないでください。  
布製カバーは、Cosatto が推奨するもの以外と交換しないでください。
- 直射日光の当たる場所に長時間放置すると、チャイルドシートのベース面が非常に熱くなることがあるため、チャイルドシートをカバーしてください。お子様をチャイルドシートに座らせる前に、チャイルドシートの表面を確認してください。
- リンクホルダーに熱い飲み物を置かないでください。  
ドリンクホルダーの最大耐荷重は 500g です。

## お知らせ

1. 本製品は「ユニバーサル」チャイルドシートです。これは、車両での一般的な使用を目的として、規則第 44 号、04 シリーズの修正に承認されており、すべてではありませんが、ほとんどのカーシートに適合します。
2. 自動車メーカーがこの年齢層向けの「ユニバーサル」チャイルドシートを受け入れることができると宣言している場合、正しく適合する可能性があります。
3. 本製品は、この通知が記載されていない以前のデザインに適用される条件よりも厳しい条件の下で「ユニバーサル」として分類されています。

4. UN/ECE 規制 No.16 またはその他の同等の規格に承認された、3 点式シートベルトが装備されている承認車両にのみ適しています。
5. 不明な点がある場合は、チャイルドシートのメーカーまたは販売店にご相談ください。

## チェックリスト


---

- ✓ チャイルドシートが使用予定の車両に適合しているか確認しましたか。
- ✓ エアバッグのある座席には乗せないでください。チャイルドシートは、車のシートに正しく取り付けられていますか。
- ✓ チャイルドシートは正しく固定されていますか。
- ✓ お子様は正しくシートベルトをしていますか。
- ✓ 安全ベルトに十分な張力があり、ねじれていませんか。

説明書の動作は以下のマークをご参照ください。

	警告		X回繰り返す		押す
	正		方向矢印		確認
	誤		ロック		ステップXXへ続く
	「カチッ」		ロック解除		反対側も同様に


## パーツリスト

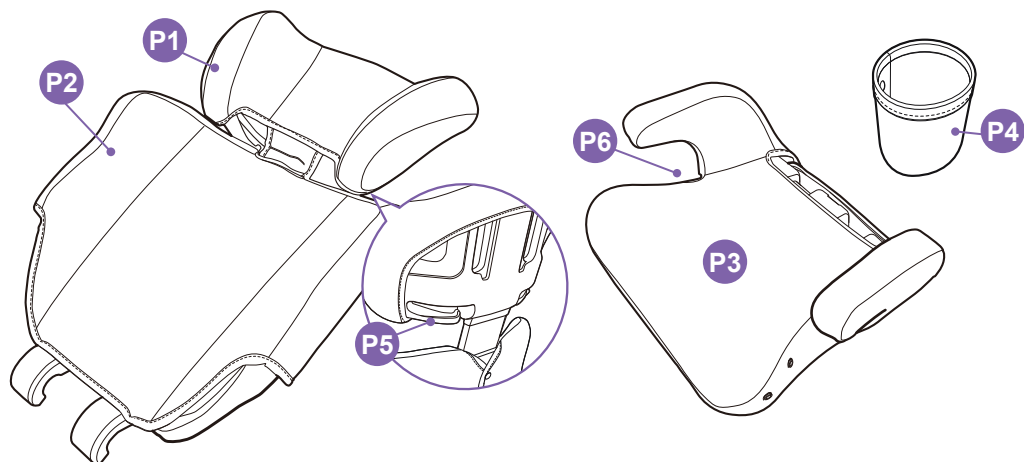

P1: ヘッドレスト  
 P2: バックレスト  
 P3: ブースターシート  
 P4: ドリンクホルダー


P5: シートベルトガイド  
 P6: シートベルトガイド

# 操作方法

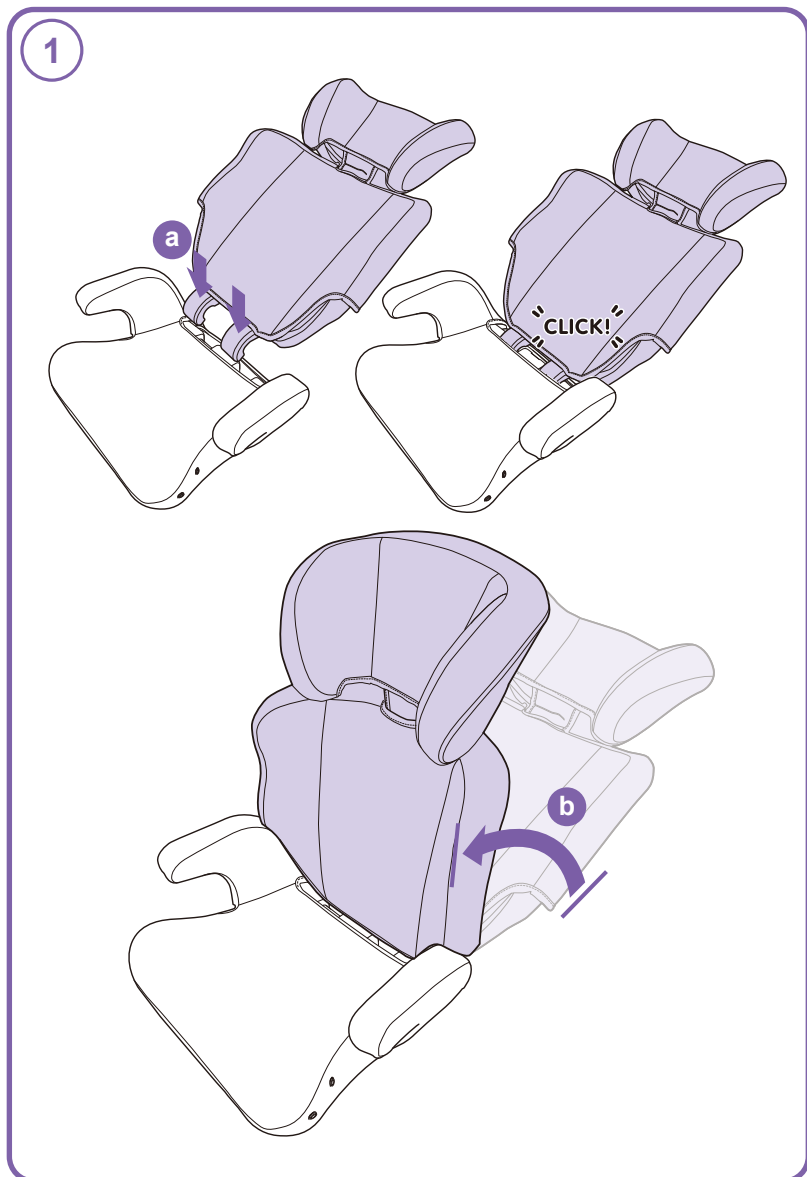


## 準備

背もたれをブースターシートに接続し (a)、背もたれを起こします (b)。

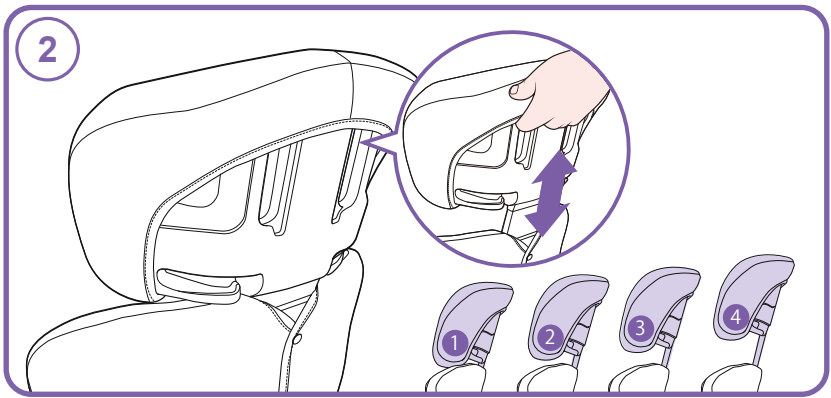


ヘッドレスト 調整

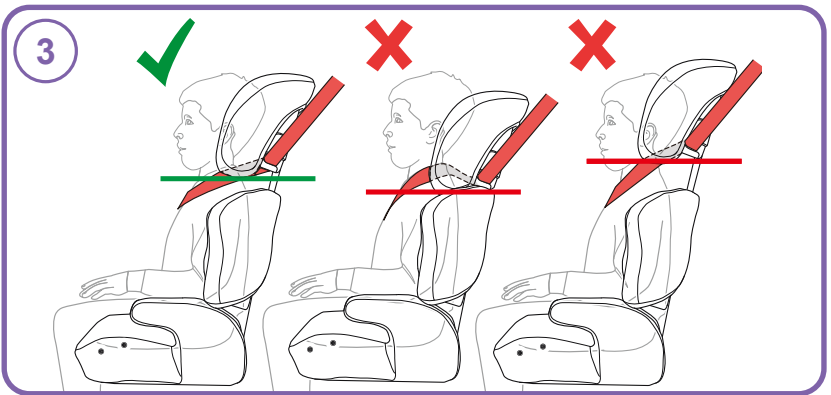

**最適なヘッドレスト位置**


ヘッドレストは最適な位置に設定してください。

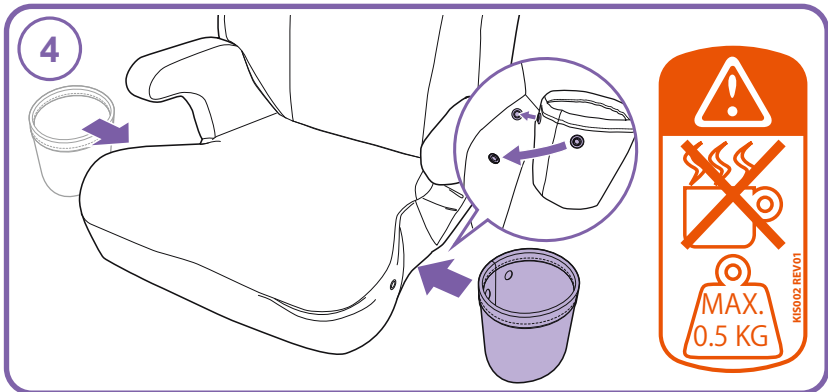

**ドリンクホルダー取り付け方** 外し方はこの手順の逆です。

500g まで乗せることができます。熱いものは入れないでください。



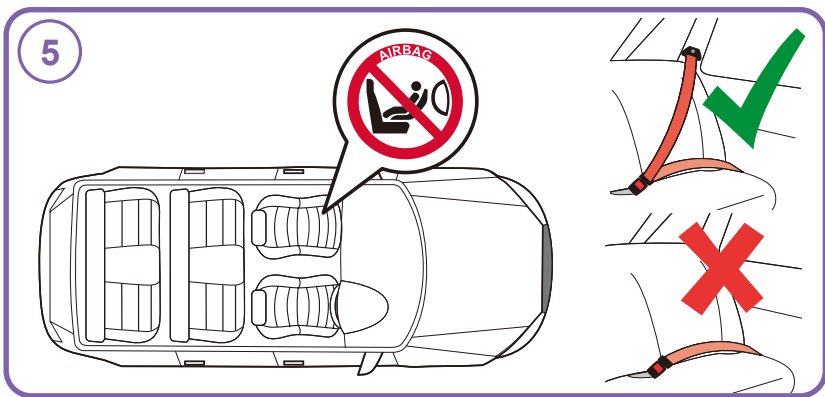

## 重要


エアバッグが装備され作動している車両シートでは、チャイルドシートを決して使用しないでください。エアバッグの作動を解除する方法については、車両のユーザーマニュアルを参照してください。

## 警告

チャイルドシートは、車の後部の3点式ラップと斜めの車両ベルトを使用して前向きにのみ設置できます。

ハイバックブースターシートモード

グループ 2/3 (体重 15 ~ 36kg、約 4 ~ 12 歳頃)

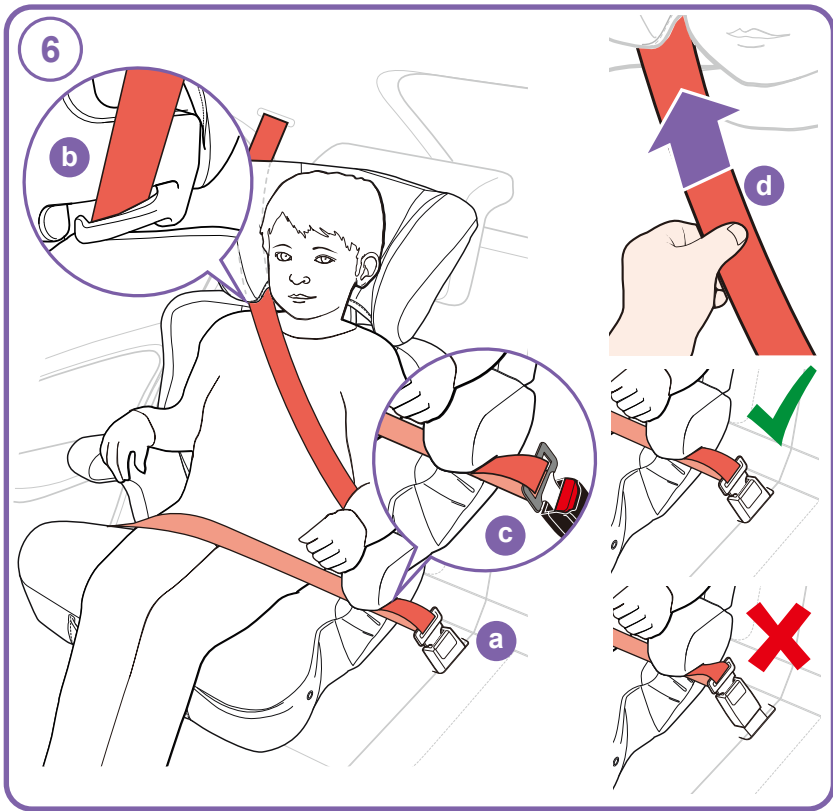

## フィッティング

お子様を座席に座らせます。

シートベルトを締めてバックルを閉じ (a)、車両の斜め部分のシートベルトをシートベルトガイドに通し (b)、車両のラップシートベルトがアームレストの下に通されていることを確認します (c)。

シートベルトがねじれていないことを確認し、シートベルトを斜め上に引っ張って締めます (d)。


シートベルトを緩めるには、通常の方法でゆっくり引っ張り緩めるだけです。

## 重要


車のシートベルトのバックルの位置は、チャイルドシートの安定性に影響を与える可能性があります。これにより、事故が発生した場合、チャイルドカーシートがお子様を十分に保護できなくなる可能性があります。車のシートベルトを締めた後、バックルがマークの位置にある場合は、車の別の座席位置にチャイルドシートを取り付けてみてください。疑問がある場合は、チャイルドシートのメーカーまたは販売店にお問い合わせください。

ブースターシートモード

グループ 3 (22 ~ 36kg、約 6 ~ 12 歳頃)

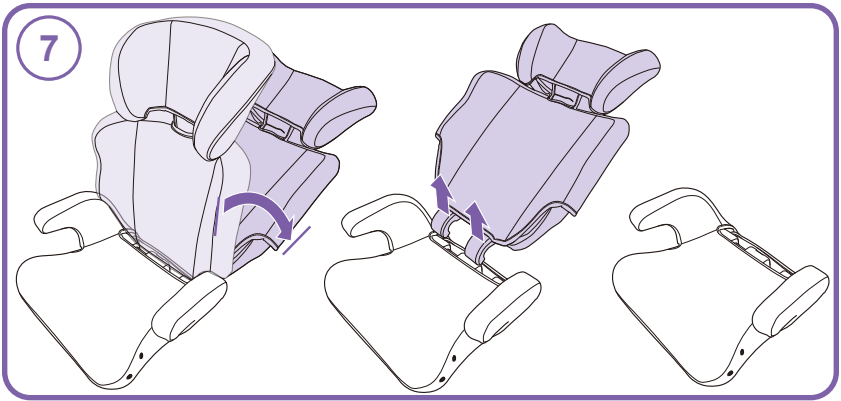

ブースターモードに変換

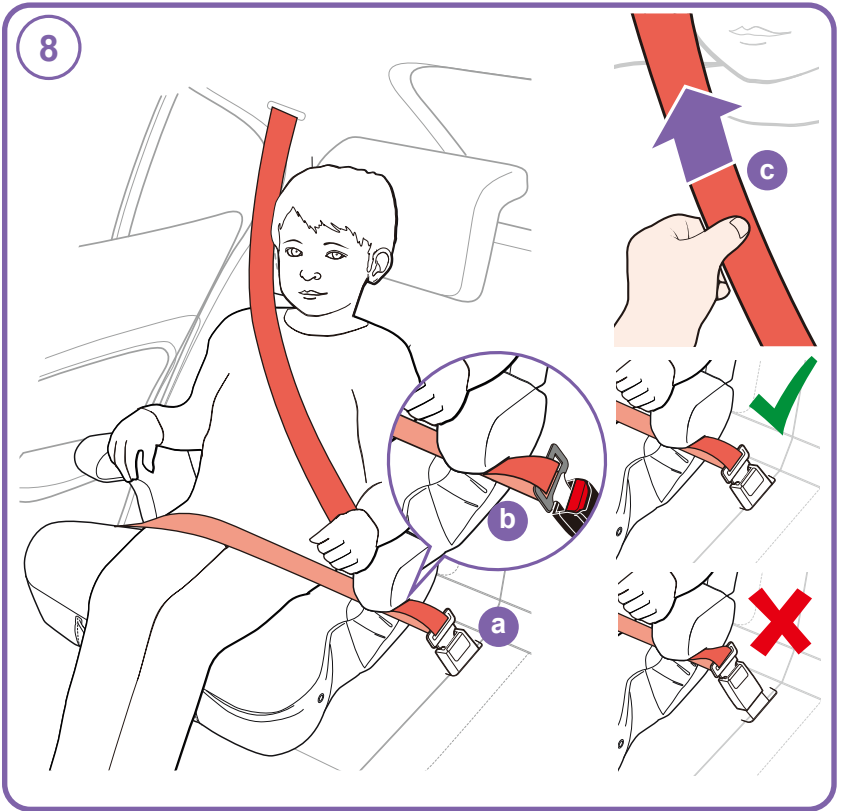

フィッティング

お子様を座席に座らせます。

シートベルトを締めてバックルを閉じ (a)、車両の斜めシートベルトと膝用シートベルトの両方がアームレストの下に通されていることを確認します (b)。

車両のシートベルトがねじれていないことを確認し、車両のシートベルトを斜め上に引っ張って締めます (c)。


シートベルトを緩めるには、通常の方法でシートベルトをゆっくり引っ張り緩めるだけです。

## 重要

車のシートベルトのバックルの位置は、チャイルドシートの安定性に影響を与える可能性があります。これにより、事故が発生した場合、チャイルドカーシートがお子様を十分に保護できなくなる可能性があります。

車のシートベルトを締めた後、バックルが×のマークの位置にある場合は、チャイルドシートを車両の別の座席位置に取り付けてみてください。疑問がある場合は、チャイルドシートのメーカーまたは販売店にお問い合わせください。

9

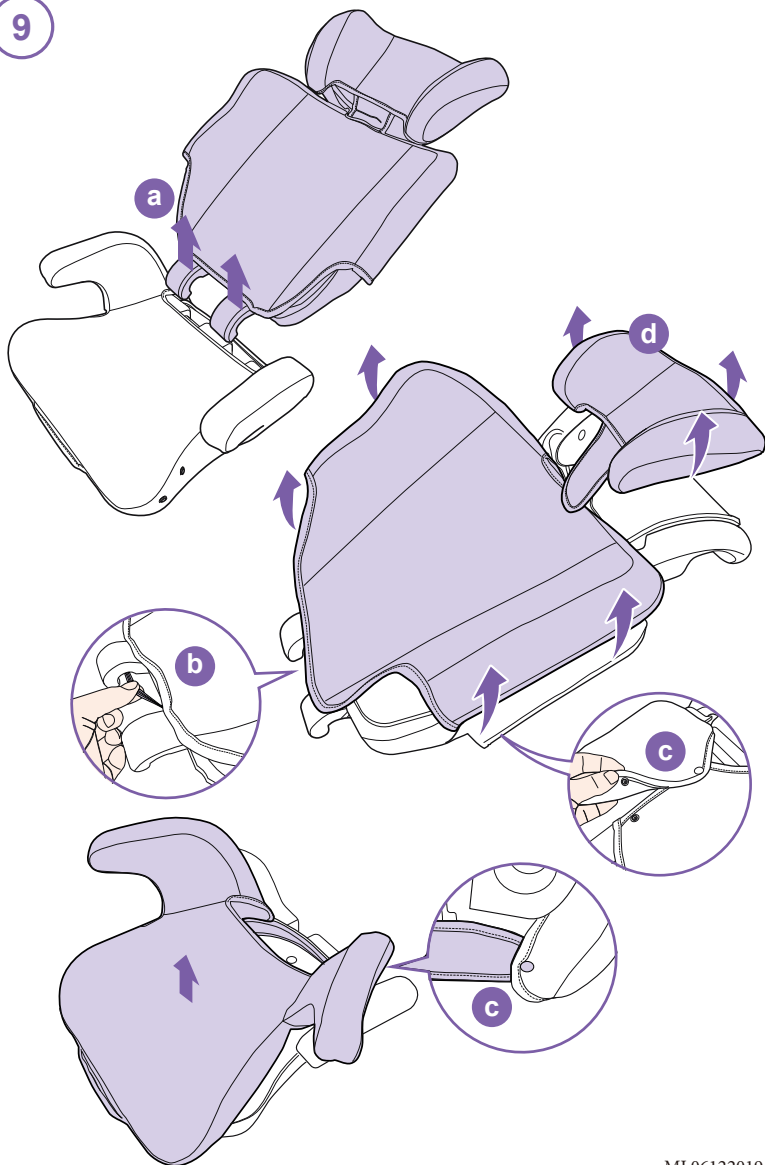

ML06122019

## 取り外し方法

背もたれをブースターシートから取り外します (a、ステップ7を参照)。布地カバーから弾性ループ (b) とポッパー (c) を外し、布地カバーを持ち上げてシートシェル (d) から外します。取り付けは、この手順の逆の手順です。