


COSATTO®
baby stuff with personality®

the
ABCs
supa dupa 3
pushchair

スパデュパ説明書
世界共通説明書と合わせてご覧ください。

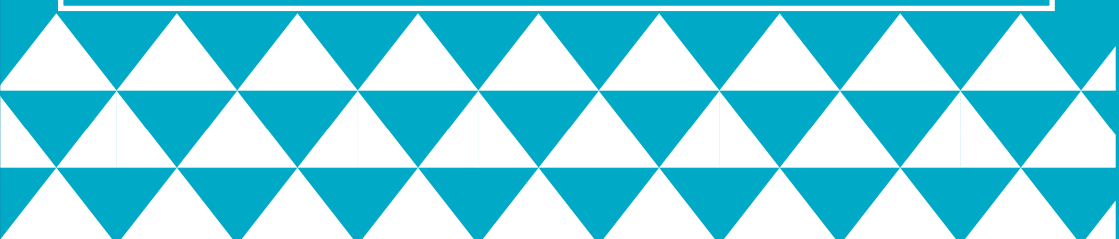

コサット スパデュパ 日本語補足説明書

この度はコサット「スパデュパ」をご購入頂きありがとうございます。この日本語補足説明書を「the ABCs」説明書と照らし合わせてご覧ください。

重要：将来の使用のため、この取扱説明書は大切に保管してください。



警告

- このベビーカーは、体重25kgまたは4歳までのお子様を対象としています。
- 絶対にお子様を放置しないでください。
- 使用前に、すべてのロック装置がかかっていることを確認してください。
- 怪我を避けるため、本製品を開閉する際は、お子様を近づけないようにしてください。
- 本製品でお子様を遊ばせないでください。
- 本製品はランニングやスケートには適していません。
- 必ずベルトを使用してください。
- 股ベルトは必ずウエストベルトと組み合わせて使用してください。
- やけどの危険を避けるため、ドリンクホルダーの上に熱い飲み物を置かないでください。
- パンバーバーを持ち上げると破損や事故の原因になります。パンバーバーを持ち上げないでください。
- Cosattoが承認した以外の交換部品やアクセサリーを使用しないでください。

安全上の注意

- お座りができるようになるまで、新生児はシートを最もリクライニングさせた状態で使用してください。
- バスケットが2つ付いており、荷物を均等に運ぶことができます。
- フードの後部にポケット付き - 最大重量200g。
- プラスチック製ドリンクホルダー-最大重量500g。
- ハンドル、背もたれの背面、車体側面に追加で取り付ける荷物は、車両の安定性と安全性に影響します。
- 本製品にプラットフォームを使用しないでください。
- お子様を乗せたり降ろしたりする際は、必ずブレーキをかけてください。
- 本製品に3人目の子供を乗せないでください。
- 本製品はBS EN 1888-2:2018に準拠しています。
- お子様には常に正しく装着され、調整されたハーネスを装着してください。
- Dリングは必要な場合は、BS EN 13210に準拠した安全ハーネスを別途取り付けてください。

お手入れとメンテナンス


- このベビーカーは、包括的な安全基準を満たすように設計されており、正しい使用方法とメンテナンスを行うことで、長年にわたりトラブルなくお使いいただけます。
- 保管方法 - ベビーカーは常に乾いた状態で保管してください。湿った状態で保管すると、カビが発生しやすくなります。
- まずので、湿った状態で保管した後は、柔らかい布で水分を拭き取り、十分に乾燥させてから保管してください。
- 生地によっては色落ちすることがあります。
- クリーニング - クリーニング方法については、柔らかい製品に付いている洗濯表示ラベルを参照してください。
- プラスチックや金属部分は、スポンジで拭いてください。

ビジュアル言語キー:

	警告XXを参照		乗せ方反復X回		長押し
	正しい乗せ方		一般的乗せ方の矢印		チェック
	正しくない乗せ方		ロック		XXに進む
	可聴音		ロック解除		反対側で繰り返す

パーツリスト

- P1: 折りたたみ式ベビーカー
- P2: フード
- P3: フットマフ×2
- P4: バンパーバー
- P5: バンパーバーキャップ ※初めは本体に取り付けられています
- P6: ドリンクホルダー
- P7: レインカバー
- P8: バッグ (※日本での販売はありません)

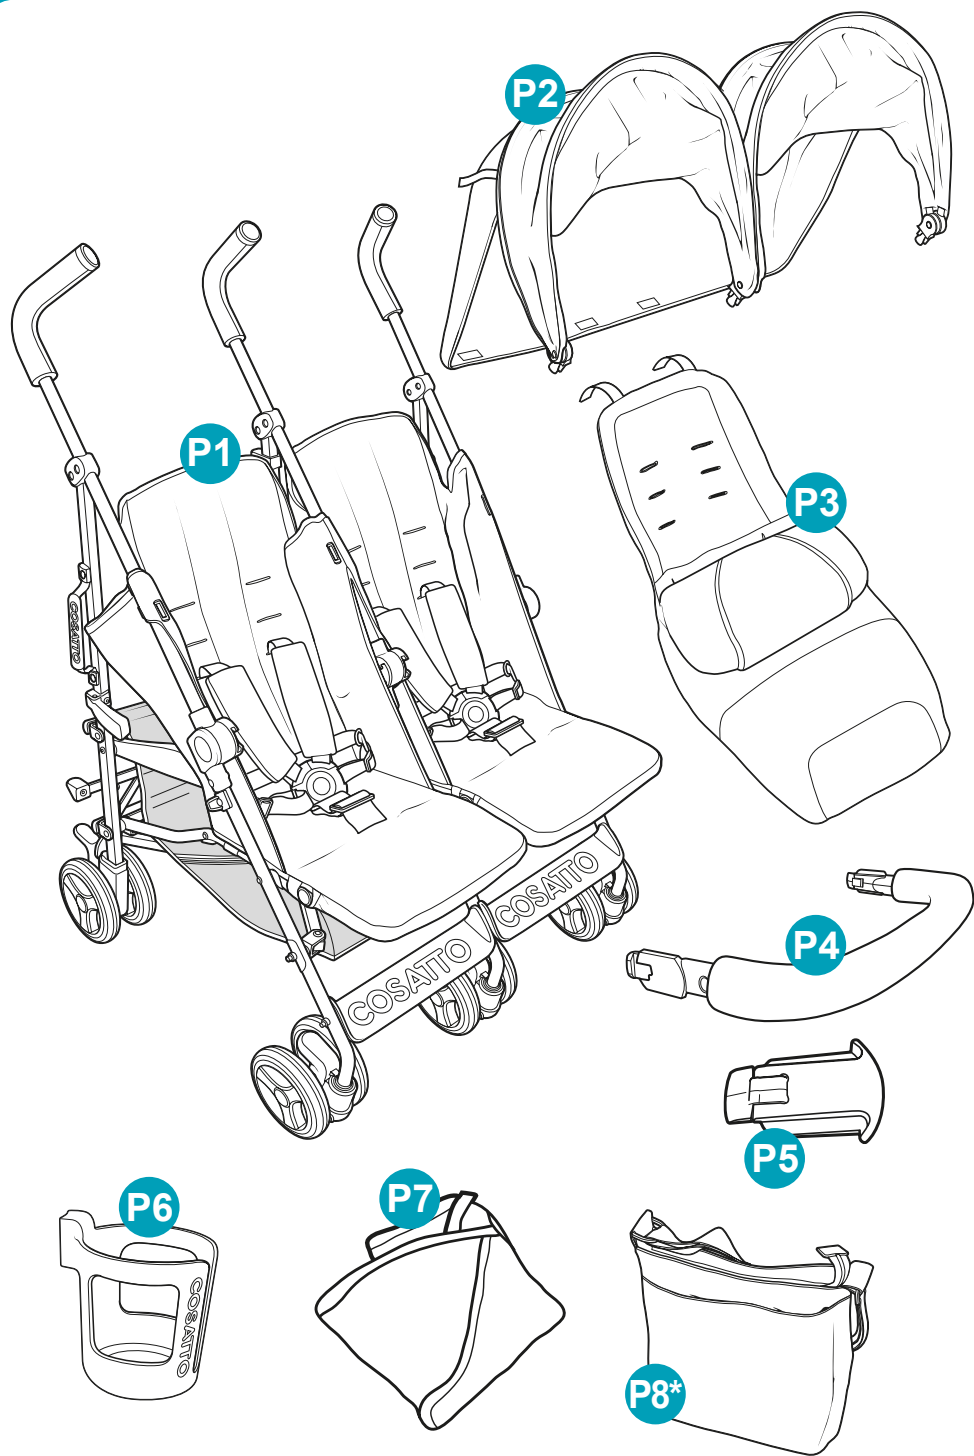

- ベビーカー** **1 開く** — 両側のオートロック (a) を解除し、ハンドルを上に取り上げます (b)。
「カチッ」という音がして二次ロックバー (d) が所定の位置にロックされるまで、
ロックレバー (c) を押し下げます。
シャーシが所定の位置にロックされていることを確認します。
- ブレーキ** **2** ブレーキをかける
3 ブレーキを解除する
4 ブレーキをかける
5 ブレーキをかける
- ハーネス** **6 開く**
7 閉じる
8 ストラップの長さ調節 — ストラップアジャスターを適切な長さにスライドさせます。
9 ショルダーストラップの位置を調整する
10 ショルダーストラップの位置を調整する
11 ハーネスの張り — お子様を最大限に保護するため、ハーネスが正しく張られていることを常に確認してください。
肩ベルトと腰ベルトの間に指が2本入る程度にしてください。
ウエストストラップの間に指が2本入る程度にしてください。
注意：冬服／夏服によって、お客様のサイズが異なる場合があります。
- 12 取り外す** — ショルダーストラップリテーナーを背もたれに通します (a)。
股ベルトリテーナーをシートに通します (b)。
クリップを回転させて開口部を露出させ(c)、ウエストストラップ
をスライドさせてクリップから外します(d)。
取り付けはこの逆の手順で行います。
- フットマフ** **13 取り付け** — ハーネスを開き（手順6を参照）、チェストパッド (a) を取り外
します。
ハーネスのストラップをフットマフ (b) に通します。
フットマフのファスナーを背もたれの後部に取り付けます(c)。
胸パッドを取り付け、ハーネスを閉じます。
- 背もたれ** **14 下げる**
15 上げる

レッグサポート

16 下げる

17 上げる

バスケット

18 アクセスジッパーの使用

19 取り外す 取り付けはこの手順の逆になります。

フード

20 装着

21 開く

22 伸ばす

23 除き窓のフラップを使う

24 フードポケットを使う

25 取り外す

26 バンパーバー

27 取り外し

バンパーバーキャップ

28 取り付け

29 取り外し

ドリンクホルダー

30 取り付け 取り外しはこの手順の逆になります。

31 取り外す

レインカバー

30 取り付け

31 取り外す

ベビーカーの折り畳み

32 閉じる — 背もたれが直立位置にあることを確認してください（ステップ15を参照）。
レインカバーは必ず取り外してバスケットに入れ、フードを完全に閉じてください。
ロックカバー(a)を持ち上げて解除トリガーを出し、トリガーを引いてロック機構を上を持ち上げます(b)。
二次ロックバーを押し下げます(c)。
オートロックがかかるまでハンドルを前方に押します(d)。

