


COSATTO®

the
ABCs

uwu mix
pushchair



重要！ 使用する前に注意深く読み、
将来の参考のために保管してください
重要な安全情報。

ベビーカーは、誕生から最大ユーザー
体重25kgまでの子供に適しています。

警告

- お子様を放置しないでください。
- 使用する前に、すべてのロック装置がかみ合っていることを確認してください。
- 怪我をしないように、この製品を広げたり折りたたんだりするときは、お子様が近づかないようにしてください。
- お子様にこの製品を遊ばせないでください。
- この製品は、ランニングやスケートには適していません。
- クロッチストラップは常にウエストベルトと組み合わせて使用してください。

- 常にベルトを使用してください。
- 飲み物ホルダーに温かい飲み物を置かないでください。火傷の危険があります。
- Cosattoが承認したもの以外の交換部品やアクセサリは使用しないでください。

新生児が補助なしで座れるようになるまで

- 最もリクライニングした位置でシートを使用してください。

- バスケット最大重量2kg
- フードのリアポケット-最大重量700g。
- ドリンクホルダー最大重量500g。

ハンドル、背もたれの後ろ、または車両

- の側面に追加の負荷がかかると、車両の安定性と安全性に影響します。

製品が安全でなくなる可能性があるため、

- この製品でプラットフォームを使用しないでください。

子供を乗せ降ろしする際は、必ずブレーキ

- をかけてください。

- この製品はBSEN1888-2：2018に準拠しています。
- 製品は1人用です。2人以上の子供を乗せないでください。
- お子様が常に正しく装着および調整されたハーネスを着用していることを確認してください。

- これが必要な場合は、BSEN13210に承認された別の安全ハーネスを取り付けるためのDリングが用意されています。

お手入れとメンテナンス：

あなたのベビーカーは包括的な安全基準を満たすように設計されており正しい使用とメンテナンスで何年もトラブルのない性能を発揮します。

保管

ベビーカーは常に乾いた状態で保管してください。湿ったベビーカーを保管すると、カビが発生しやすくなります。湿った状態にさらした後は、柔らかい布で乾かし、完全に乾かしてから保管してください。

日光に長時間さらさないでください。生地によっては色あせする場合があります。

クリーニング

クリーニングの手順については、柔らかい商品のウォッシュケアラベルを参照してください。プラスチックおよび金属部品は、温水と中性洗剤できれいにスポンジで拭くことができます。

研磨剤、アンモニアベース、漂白剤ベース、またはスピリットタイプのクリーナーで絶対に洗淨しないでください。

摩耗と破損

継続的な衝撃は損傷を引き起こします。シャーシは頑丈ですが、後輪が階下や縁石にぶつかる弱くなります。タイヤは使用とともに摩耗するため、必要に応じてホイールユニットを点検する必要があります。お子様が硬い靴を履いている場合、これらは柔らかい生地を損傷する可能性があります。



メンテナンス

ロック装置、ブレーキ、ホイール、ハーネスアセンブリ、キャッチ、シートアジャスター、ジョイント、および固定具を定期的に検査して、それらが安全に機能していることを確認します。定期的にメンテナンスが必要です。スプレー潤滑剤を定期的に軽く塗布すると（オイルやグリースは不可）、ベビーカーの寿命が延び、開閉が簡単になります。2人目の赤ちゃんに使用する前、または18か月後のいずれか早い方で、修理と再調整を行う必要があります。

アイコン説明

	警告 XX を参照		X 回繰り返す
	正しい		矢印の向きに行く
	間違い		ロック
	カチッと音がします		ロック解除

	押しながら行う
	確認
	ステップ XX に続く
	他方も行う

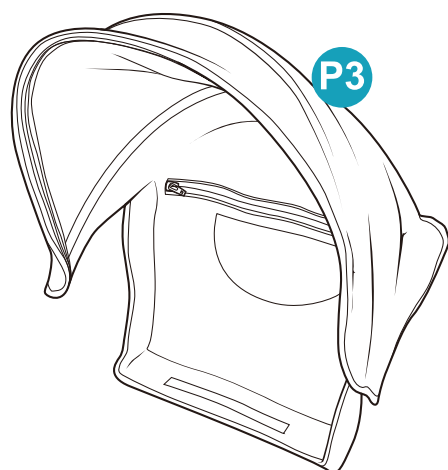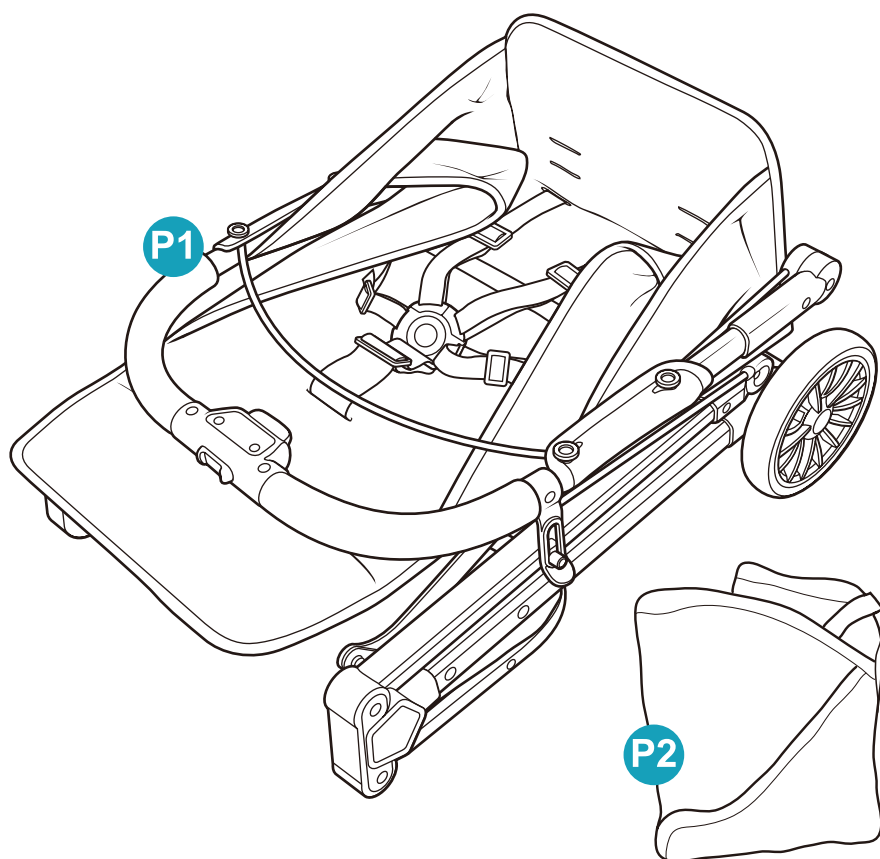

パーツリスト：


図を参照してください：

P1：本体（カゴ付）





P2：レインカバー

P3：幌

P4：チェストパッド（セット）

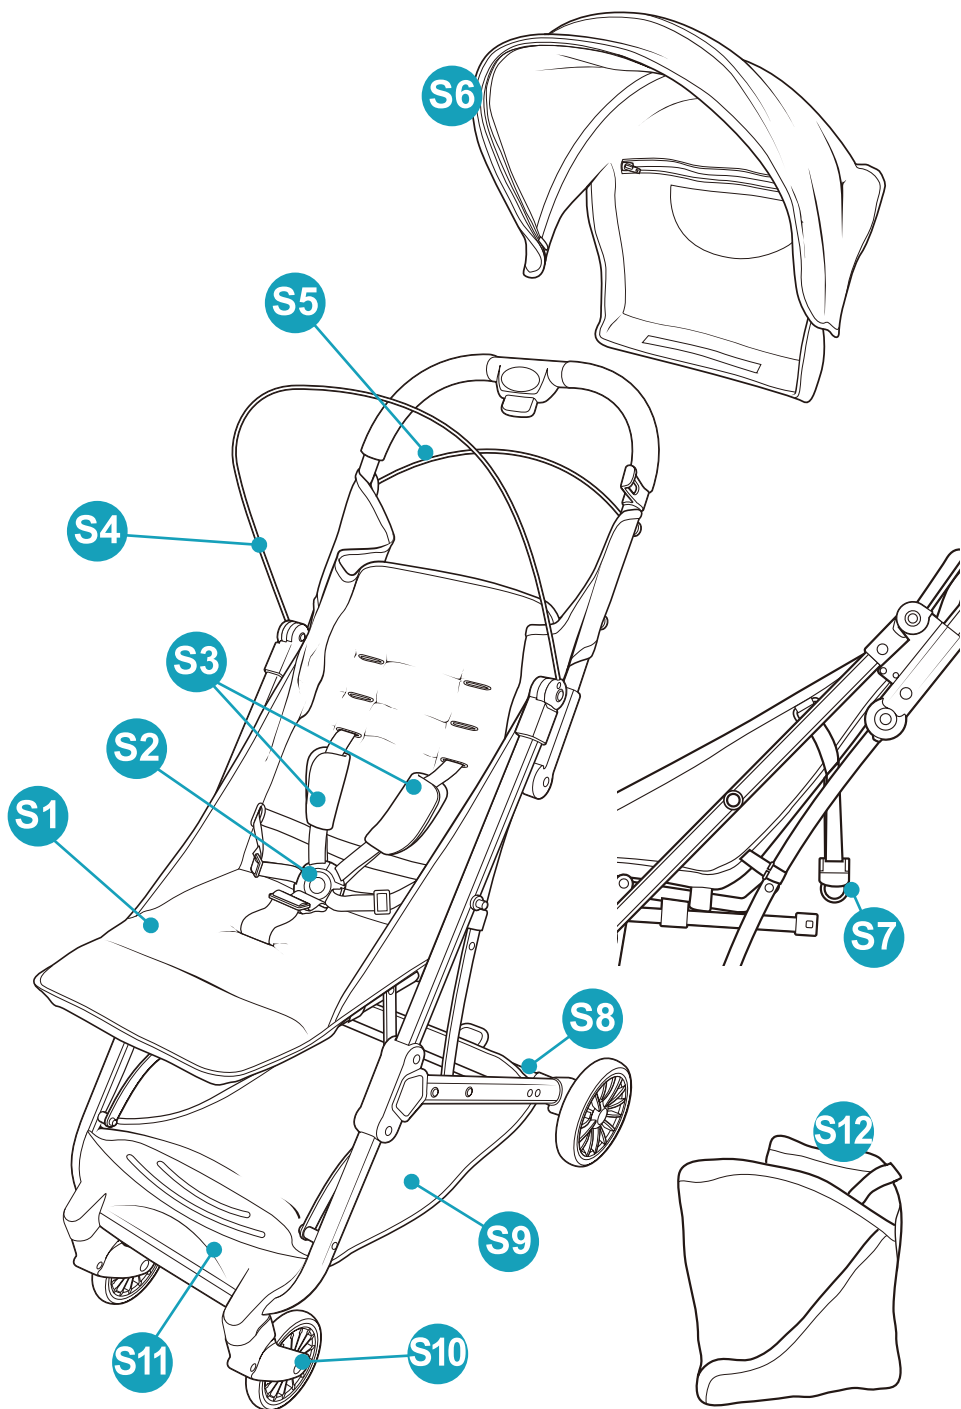

- S1:シート
- S2:安全ベルト
- S3: チェストパッド(ペア)
- S4: フロントフードバー
- S5: リアフードバー
- S6:幌
- S7: リクライニングストラップ
- S8: リア
- S9:バスケット
- S10:前輪
- S11:フットレスト
- S12:レインカバー

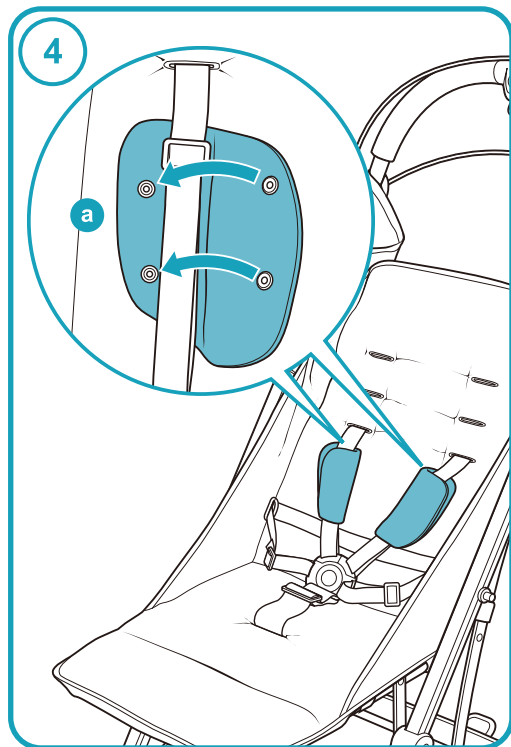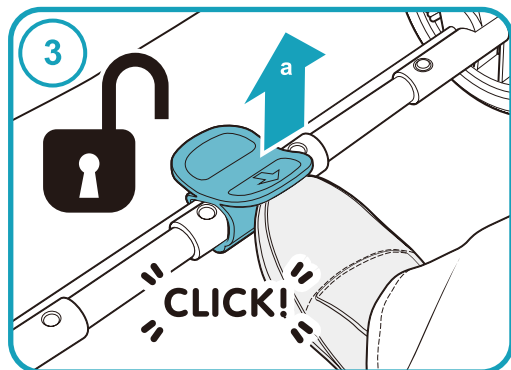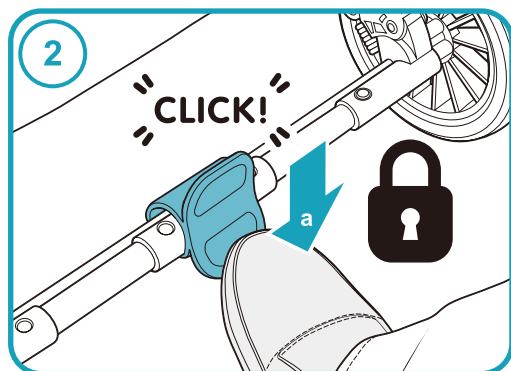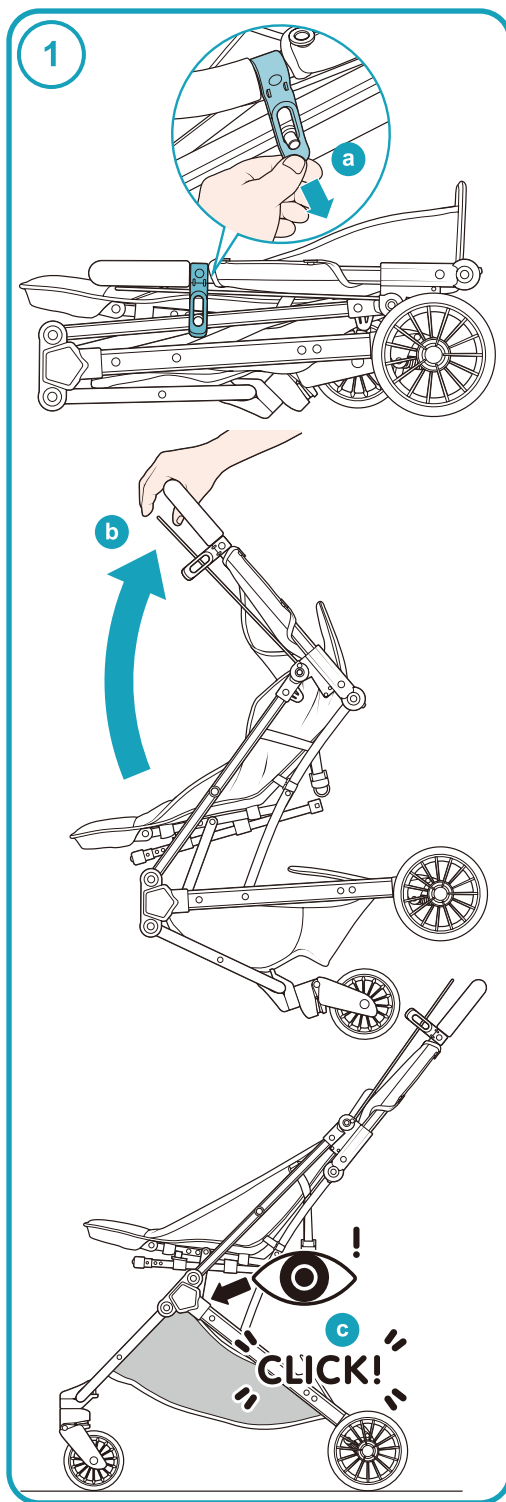

本体

1- 開き方：

オートロックを解除し(a)、シャーシが所定の位置にロックされるまでハンドルを上を持ち上げます(b)。シャーシが所定の位置にロックされていることを確認します。



ブレーキ

2- 掛け方：

3- 外し方：

準備

4- 胸パッドの取り付け： 取り外しは、逆の手順です。

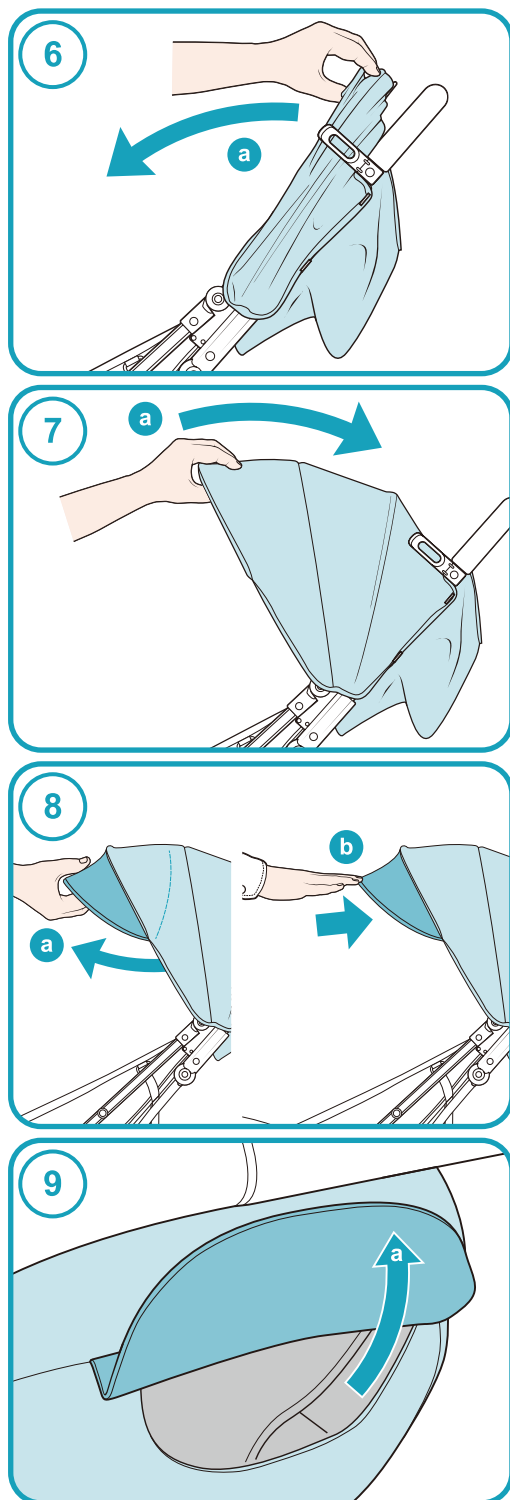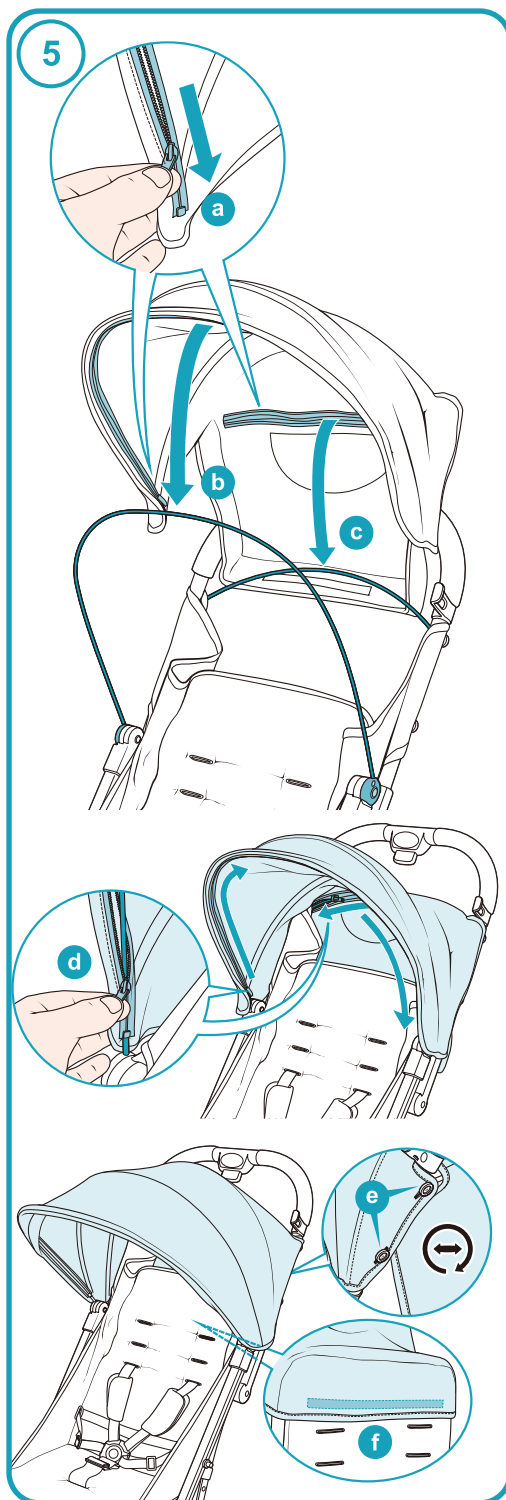

5- フードの付け方：
外し方は、逆の手順です。









6- フード

7- 開き方：

閉じ方：

8- サンバイザーの操作：

9- のぞき窓の開き方：

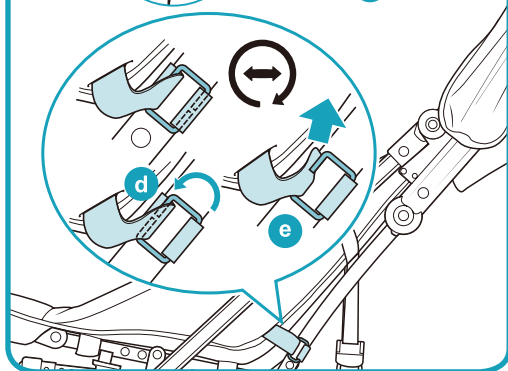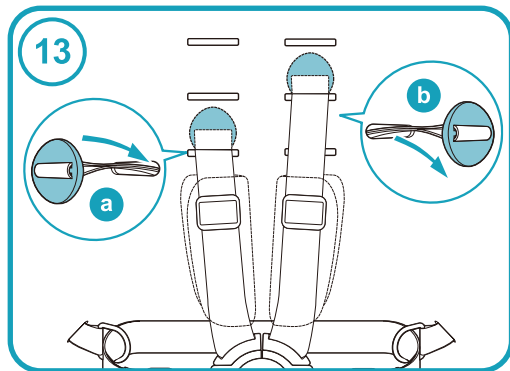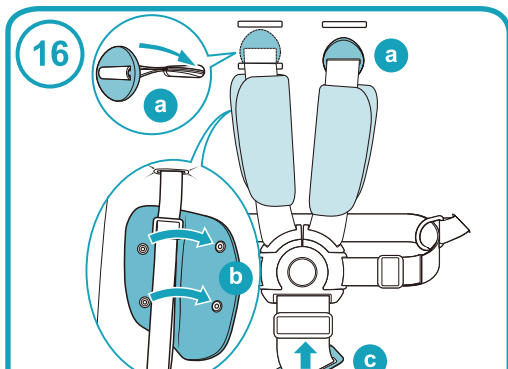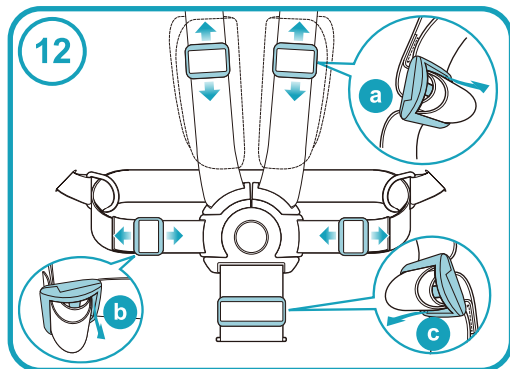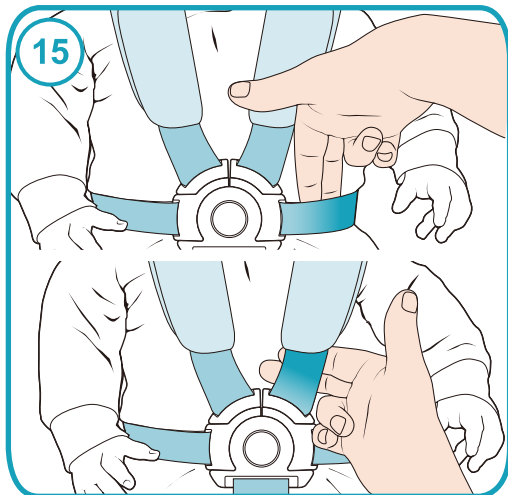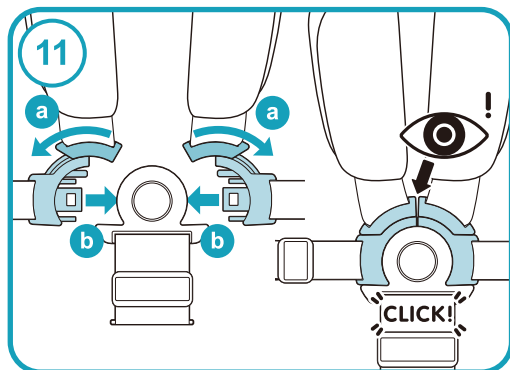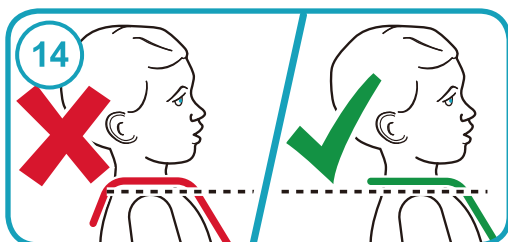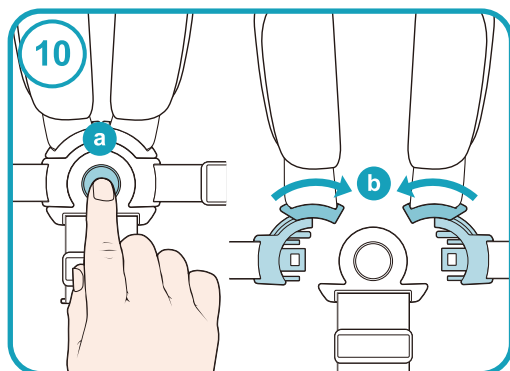

安全ベルト

10- 開き方:

11- 閉じ方:

12- ストラップの長さの調整:

ストラップアジャスターを適切な長さ(a、b、c)にスライドさせます。

13- ショルダーストラップの位置の調整:

14- ショルダーストラップ理想の位置:








15- 安全ベルトの張り:

お子様を最大限に保護するために、安全ベルトに正しく張力がかかっていることを確認してください。ショルダーストラップとウエストストラップの間に2本の指が入る。くらいが適切です。

注: 冬/夏の服装によってベルトを調節してください。

16- 外し方:

ショルダーストラップリテーナーを背もたれに押し込みます(a)。チェストパッドを開き、ショルダーストラップからスライドさせて外します(b)。クロッチストラップリテーナーをシートに押し込みます(c)。《C》クリップを回転させて開口部を露出させ(d)、ウエストストラップをクリップから引き出します(e)。取り付けは逆の手順です。

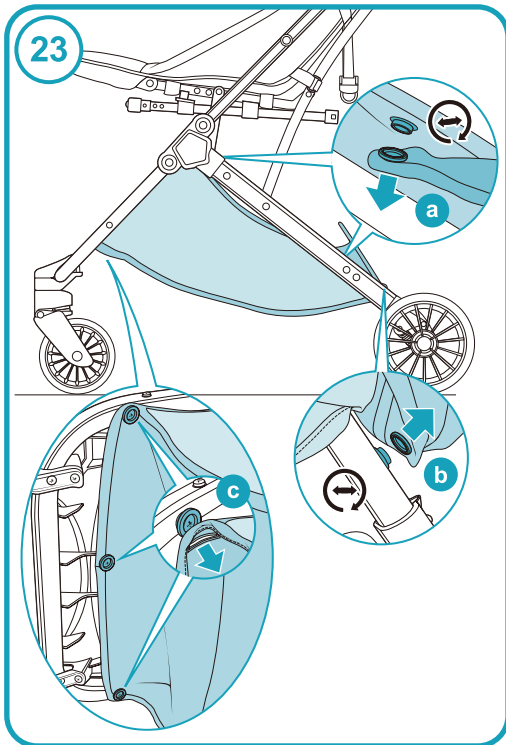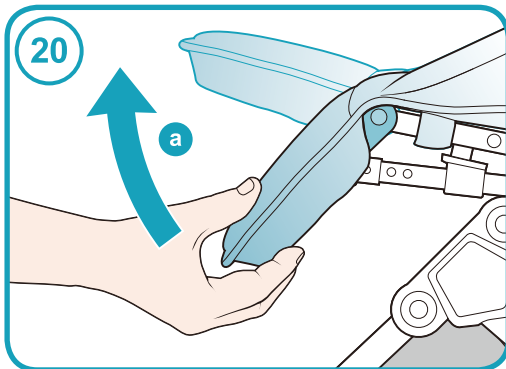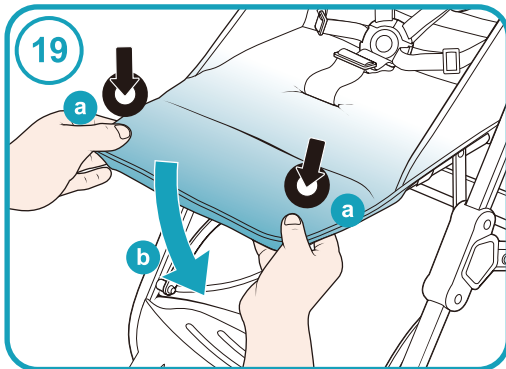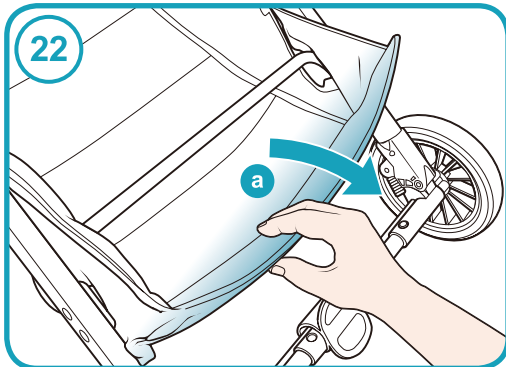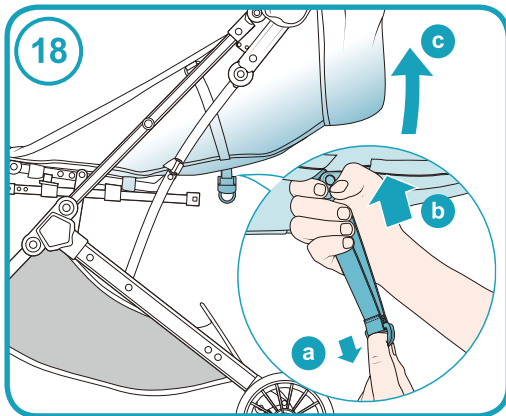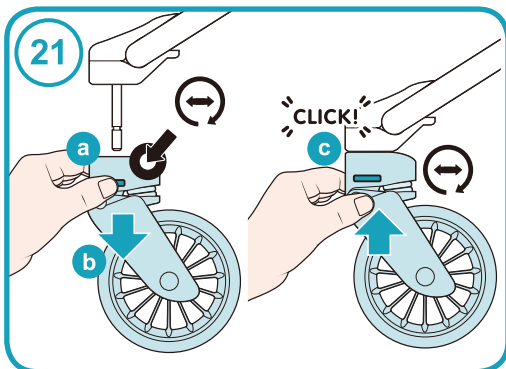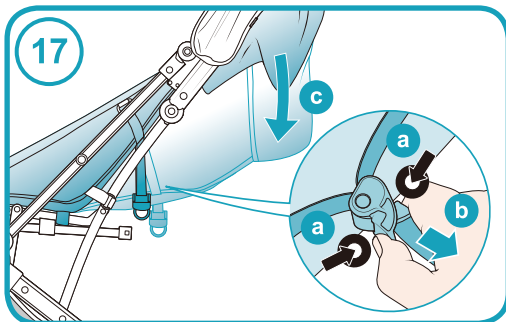

背もたれ

17- 下げる:

18- 上げる:

ふくらはぎサポート

19- 下げる:

20- 上げる:

前輪

21- 外し方:

取り付けは、この手順(c)の逆です。


収納カゴ

22- 後ろからアクセスしてください:


23- 外し方:

取り付けは逆の手順です。



24

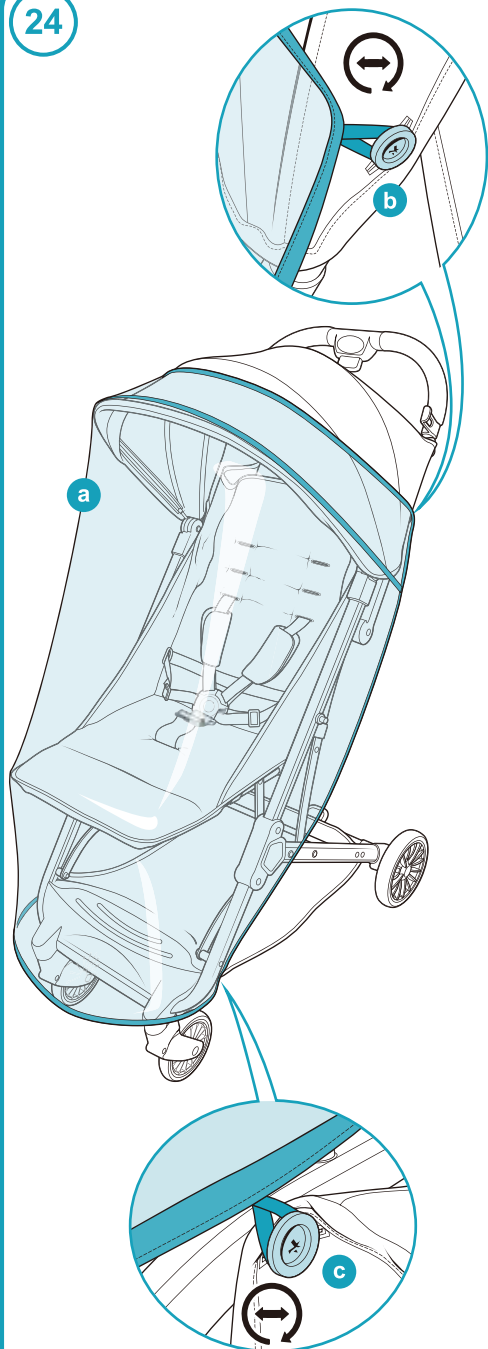

25

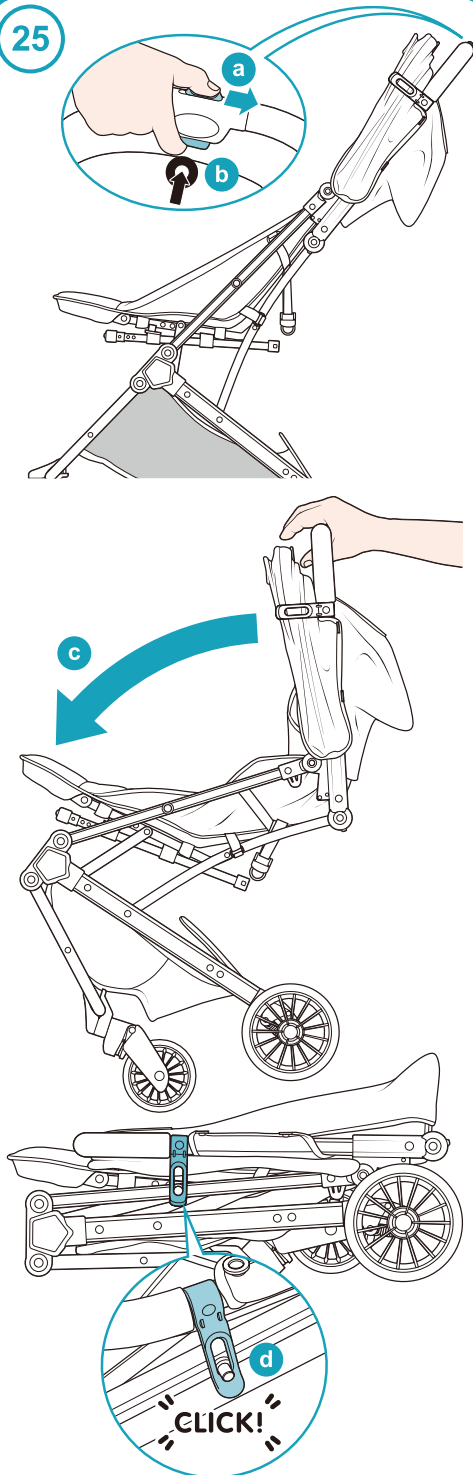

26

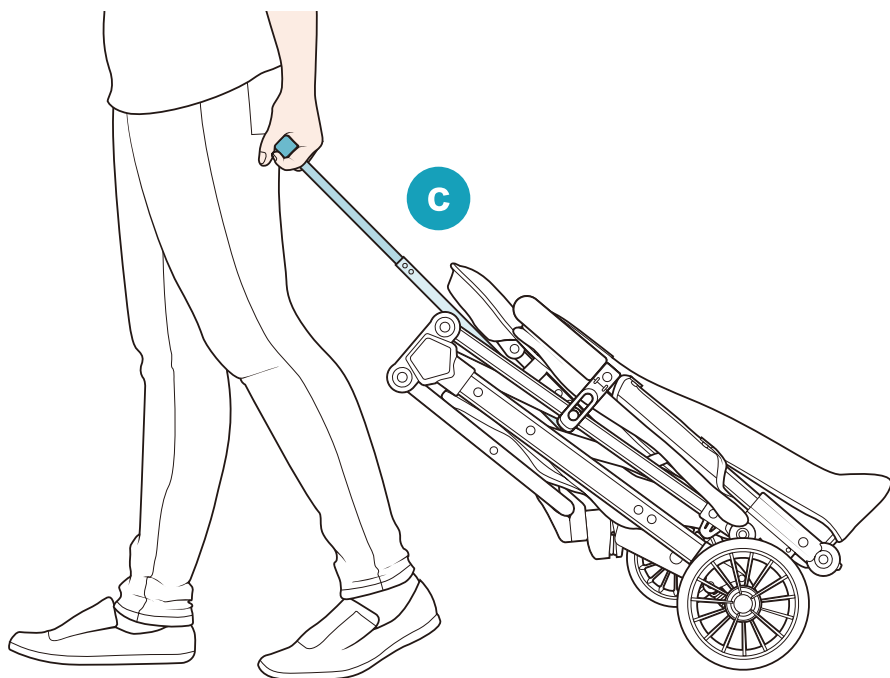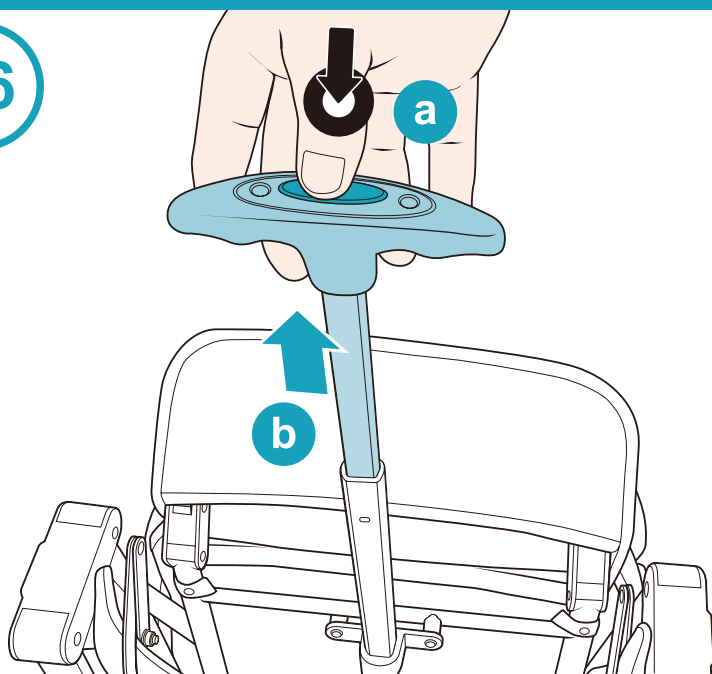

26- 伸縮ハンドルの使用：

収縮は逆の手順です。

注：伸縮ハンドルを使用しないときは
収納してください。