


COSATTO®

the
ABCs

woosh double
double stroller



重要！

使用する前に説明書をよくお読みになり、
今後の参照のために大切に保管してください。

重要な安全情報：

本製品は、新生児から体重22kgまでのお子様に適しています。

警告：本製品にお子様を乗せたまま放置しないでください。

警告：使用する前に、すべてのロック装置がかみ合っていることを確認してください。

警告：この製品を広げたり折りたたんだりするときは、お子様が近づかないようにしてください。

警告：お子様が本製品で遊ばないように注意してください。

警告：この製品は、ジョギングやスケートには適していません。

警告：常に安全ベルトを使用してください。

警告：股ベルトは常にウエストベルトと組み合わせて使用してください。

警告：常にカバーを取り付けた状態でバンパーバーを使用してください。

Cosattoが承認したもの以外の交換部品やアクセサリは使用しないでください。

新生児が補助なしで座れるようになるまで、最もリクライニングした位置でシートを使用してください。

カゴの最大積載量：5kg

幌の各リアポケット-最大積載量：200g

ハンドル、背もたれの後ろ、または車両の側面に追加の負荷がかかると、車両の安定性と安全性に影響します。
子供を車両に乗せたり、車から降ろしたりするときは、必ずブレーキをかけてください。

本製品の定員は2名です。 定員を超えてはなりません。

この製品はBSEN 1888-2：2018に準拠しています。

安全ベルトは正しく装着および調整されていることを確認の上で使用してください。

お手入れとメンテナンス：

ベビーカーは包括的な安全基準を満たすように設計されており、正しい使用とメンテナンスで何年もトラブルなく性能を発揮します。

保管

ベビーカーは常に乾いた状態で保管してください。
湿ったベビーカーを保管すると、カビが発生しやすくなります。湿った状態にさらした後は、柔らかい布で乾かし、完全に乾かしてから保管してください。
日光に長時間さらさないでください。生地によっては色あせする場合があります。

お手入れ

プラスチックおよび金属部品は、温水と中性洗剤をスポンジに付け、ふき取ってください。
研磨剤、アンモニアベース、漂白剤ベース、またはアルコールタイプの溶剤は絶対に使用しないでください。

摩耗と破損


継続的な衝撃は損傷を引き起こします。
本体は頑丈ですが、後輪が階下や縁石にぶつくと弱くなります。タイヤは使用とともに摩耗するため、必要に応じてタイヤを交換する必要があります。
お子様が硬い靴を履いている場合、生地を損傷する可能性があります。注意してください。

メンテナンス

ロック装置、ブレーキ、タイヤ、安全ベルト、ロックレバー、シートアジャスター、ジョイント、および固定具を定期的に検査して、完全に機能していることを確認します。
支障なく動くには最小限のメンテナンスが必要です。
スプレー潤滑剤を定期的に軽く塗布すると（油やグリスは使用しないでください）、ベビーカーの寿命が延び、開閉が簡単になります。
ベビーカーは、2人目の赤ちゃんに使用する前、または使用開始から18か月後のいずれか早期に再調整を行う必要があります。

アイコン説明

	警告 XX を参照		X 回繰り返す		押しながら行う
	正しい		矢印の向きに行う		確認
	間違い		ロック		ステップ XX に続く
	カチッと音がします		ロック解除		他方も行う

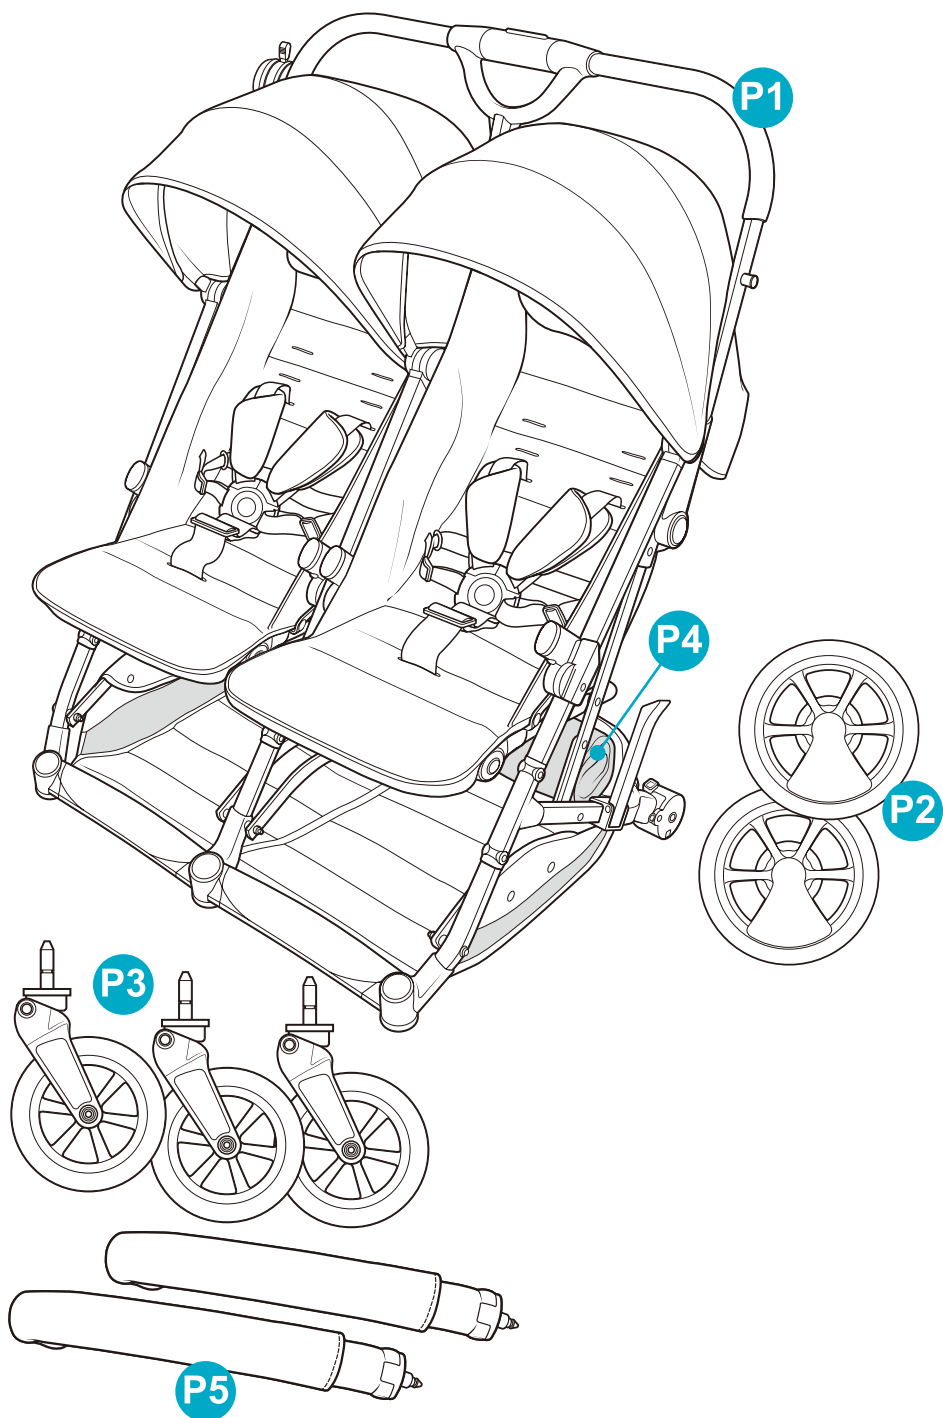

パーツリスト：

図を参照してください：






P1：ベビーカー

P2：後輪 (x2)

P3：前輪 (x3)

P4：レインカバー

P5：カバー付きバンパーバー (x2)

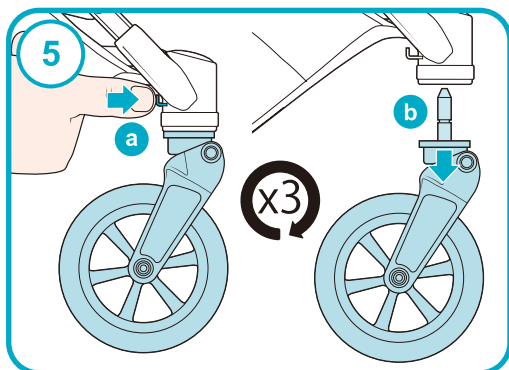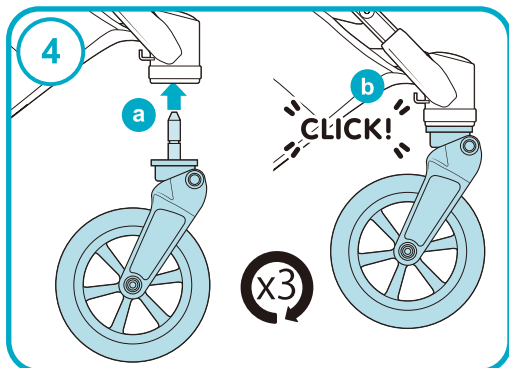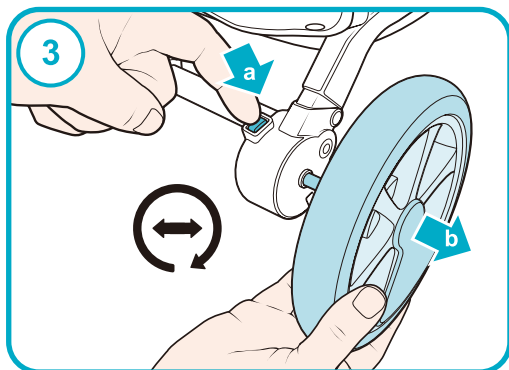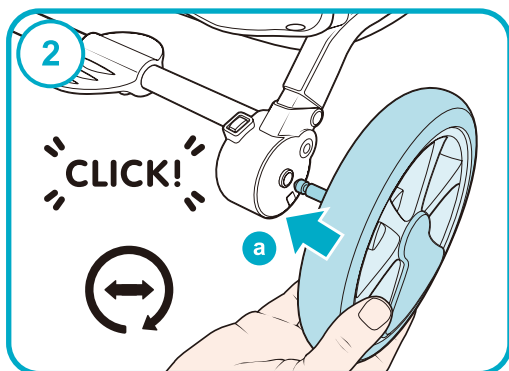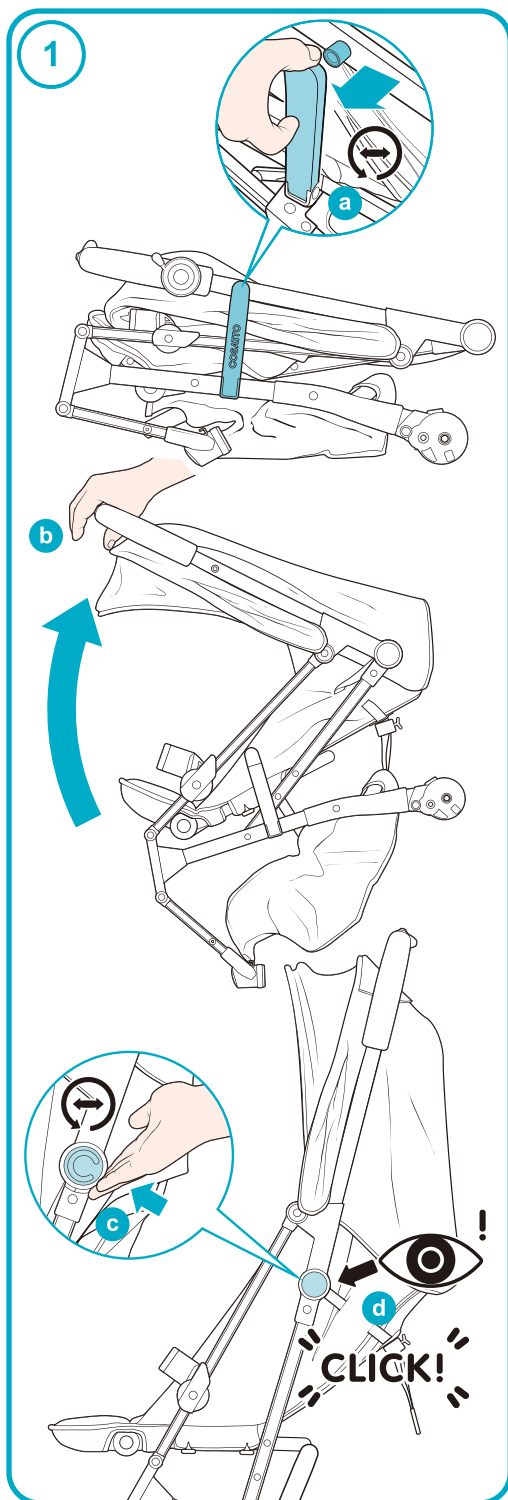

本体

1- 開き方:

ロックレバーを解除し(a)、ハンドルを上
に引き上げます(b)。「カチッ」という音
が聞こえ、ロックバー(d)が所定の位置
にロックされるまで、ロックペダル(c)を
押し下げます。本体が完全に開き、固定
されていることを確認します。

後輪









2- 付け方:

3- 外し方:

前輪

4- 付け方:

5- 外し方:

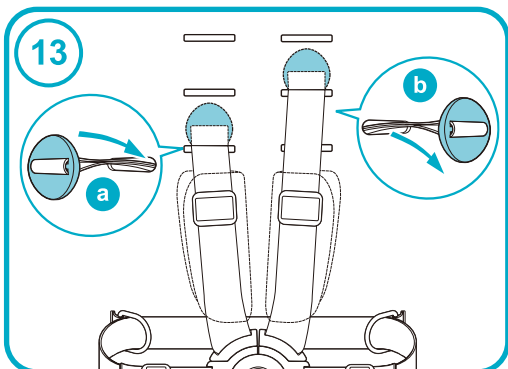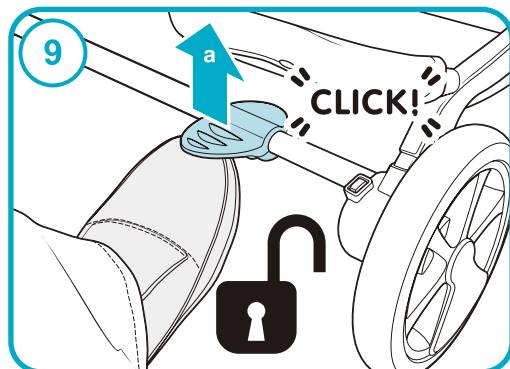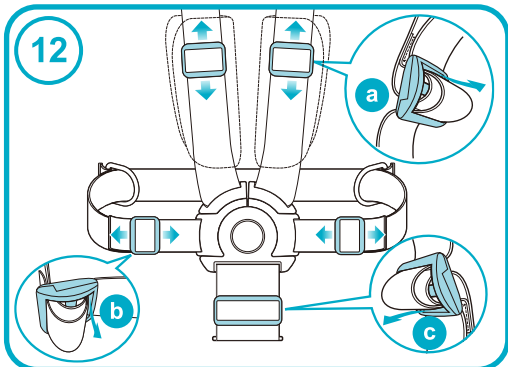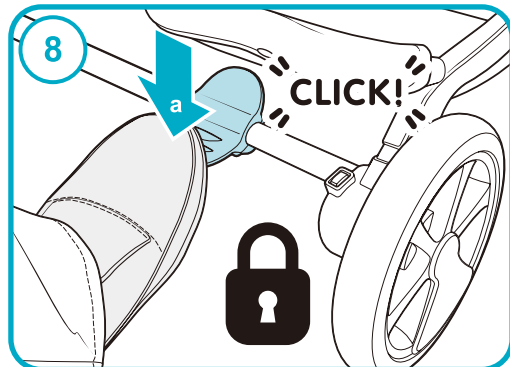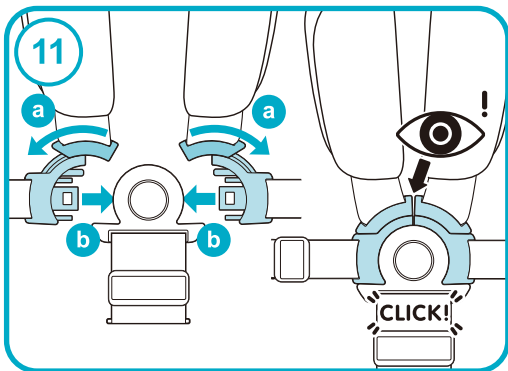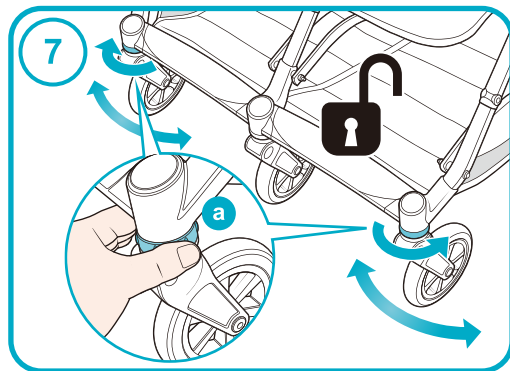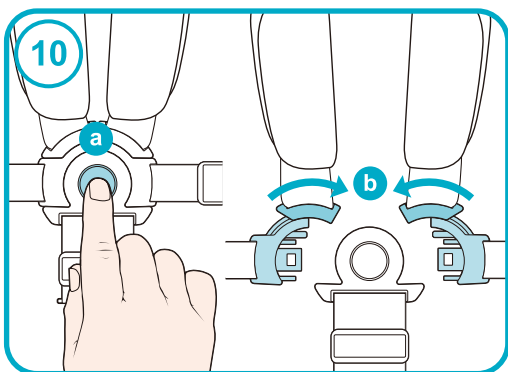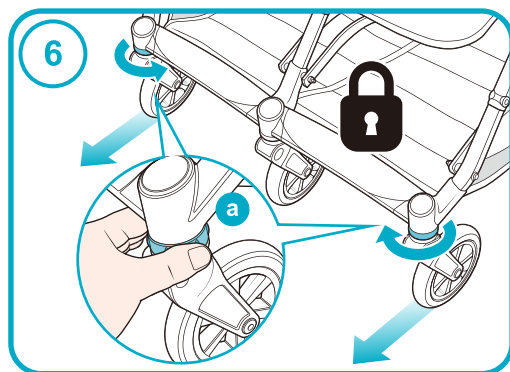

前輪回転ロック

6- 適用:

7- 解除:

ブレーキ

8- 適用:

9- 解除:







安全ベルト

10- 開き方:

11- 閉め方:

12- ストラップの長さの調整:
ストラップアジャスターを適切な
長さ(a、b、c)にスライド

13- ショルダーストラップの高さ調整

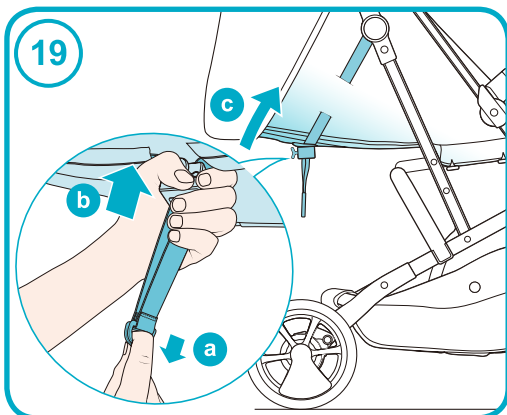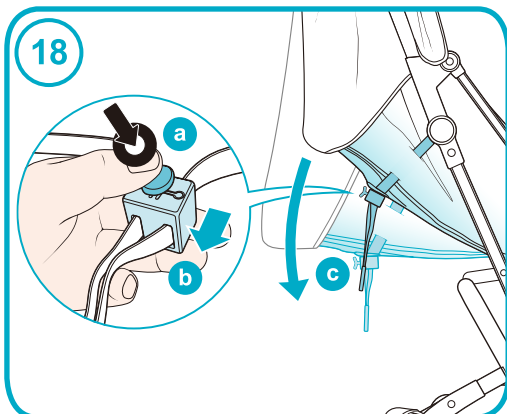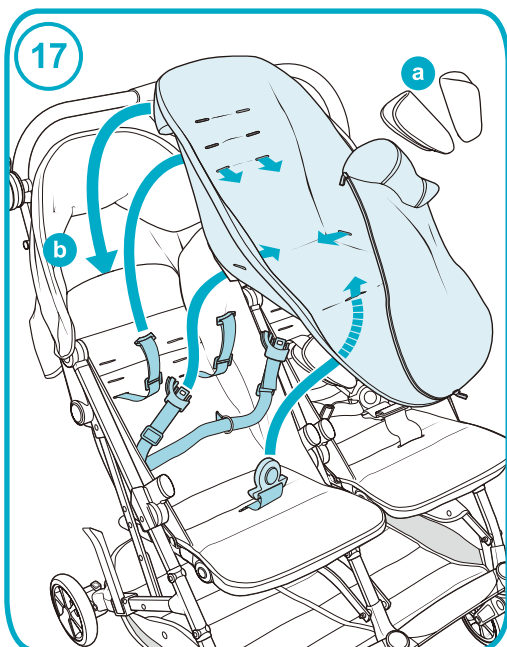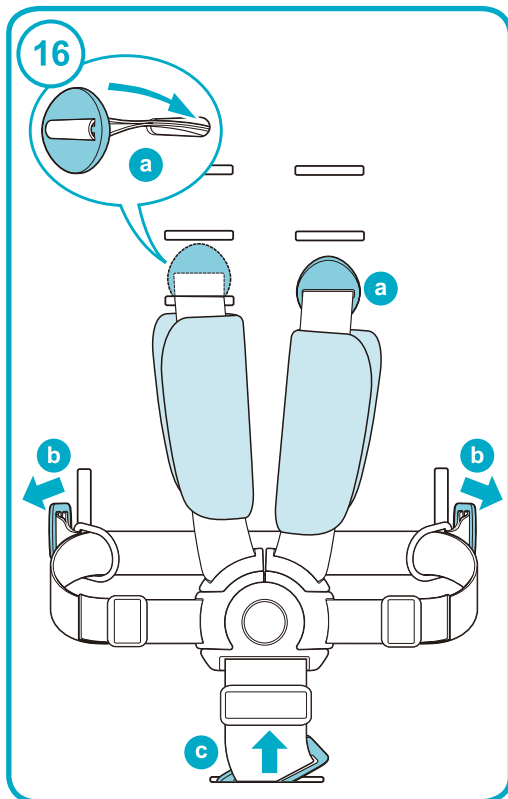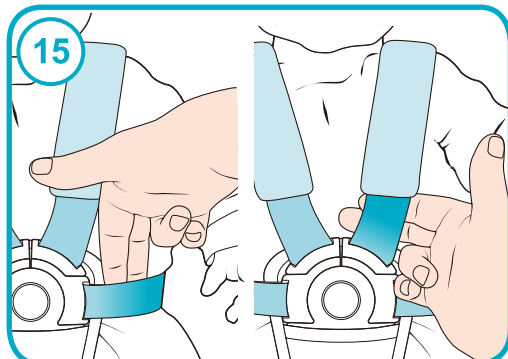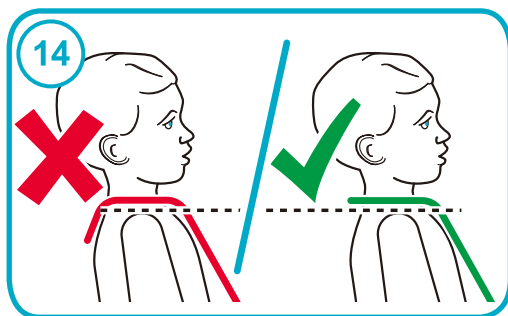

14- 正しいショルダーストラップの位置:

15- 安全ベルトの張り:

お子様を最大限に保護するために、ハーネスに正しく張力がかかっていることを常に確認してください。ショルダーストラップとウエストストラップの間は指2本分の隙間が理想です。

注: 冬/夏の服装により、ベルトを再調整する必要があります。

16- シートライナーの取り外し:

ショルダーベルト留め具を背もたれに押し込みます (a)。股ベルト留め具をシートに押し込みます (b)。《C型》クリップを回転し開口部を露出させ (c)、ウエストストラップをクリップから引き出します (d)。取り付けは、この手順の逆です。

フットマフ








17- 取り付け:

安全ベルトを開き(手順10を参照)、チェストパッドを取り外します(a)。フットマフライナーを背もたれの後ろに取り付けます(b)。チェストパッドを再度取り付けてから、安全ベルトを締めます。(手順11を参照)。取り外しはこの手順の逆です。

背もたれ

18- 下げる:

19- 上げる:

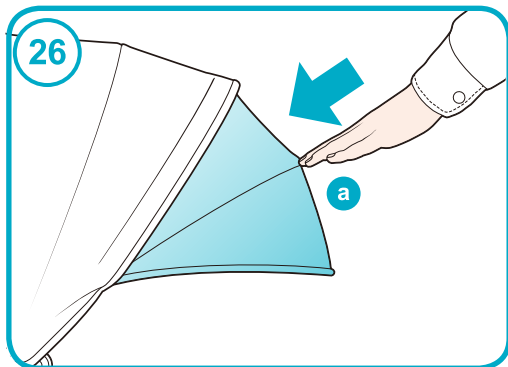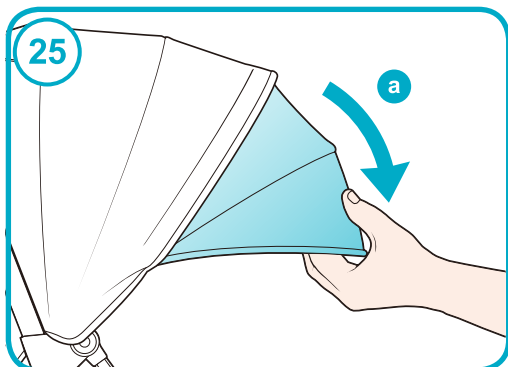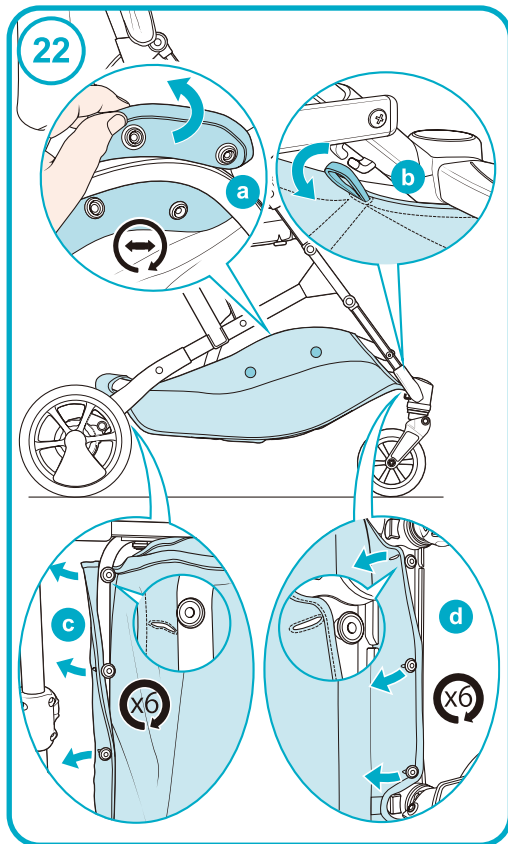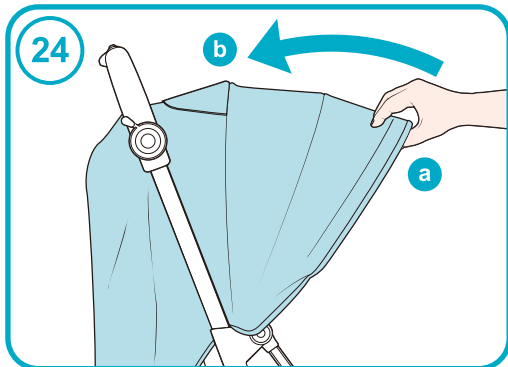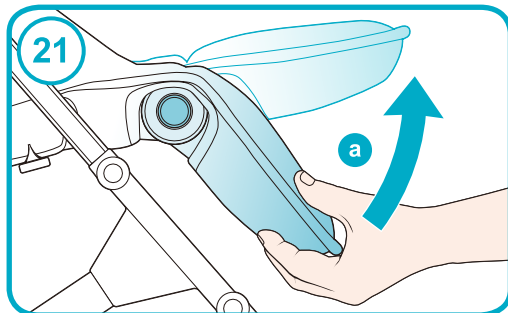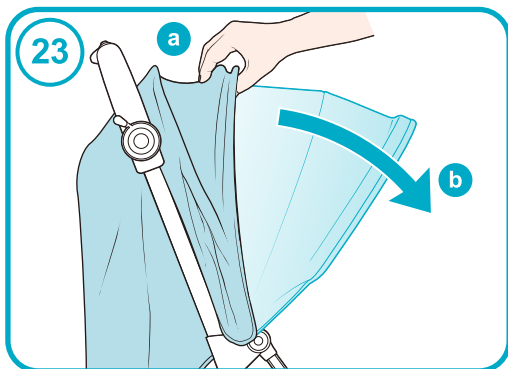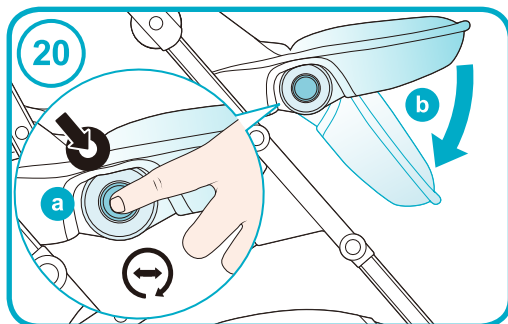

ふくらはぎサポート

20- 下げ方:

21- 上げ方:

カゴ

22- 外し方削除:

取り付けは、この手順の逆です。

幌




23- 開き方:

24- 閉じ方:

サンバイザー

25- 開き方:

26- 閉じ方:

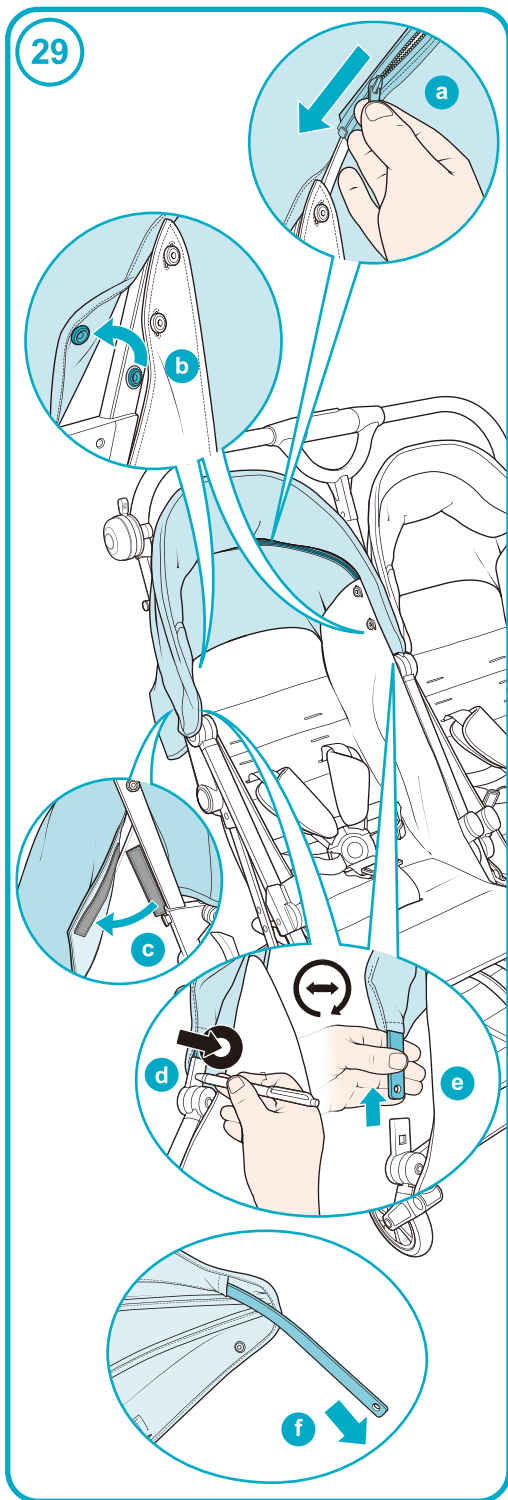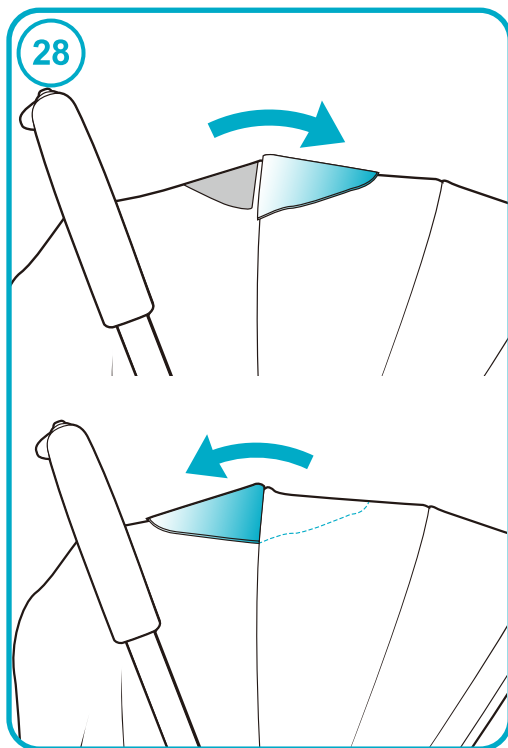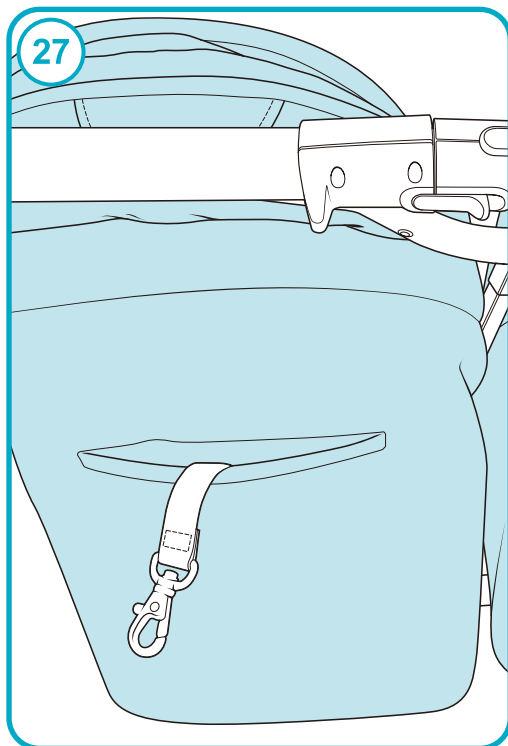








幌

27- 幌ポケットの使用：

28- 表示ウィンドウフラップの使用：

29- 外し方：

取り付けは、この手順の逆です。

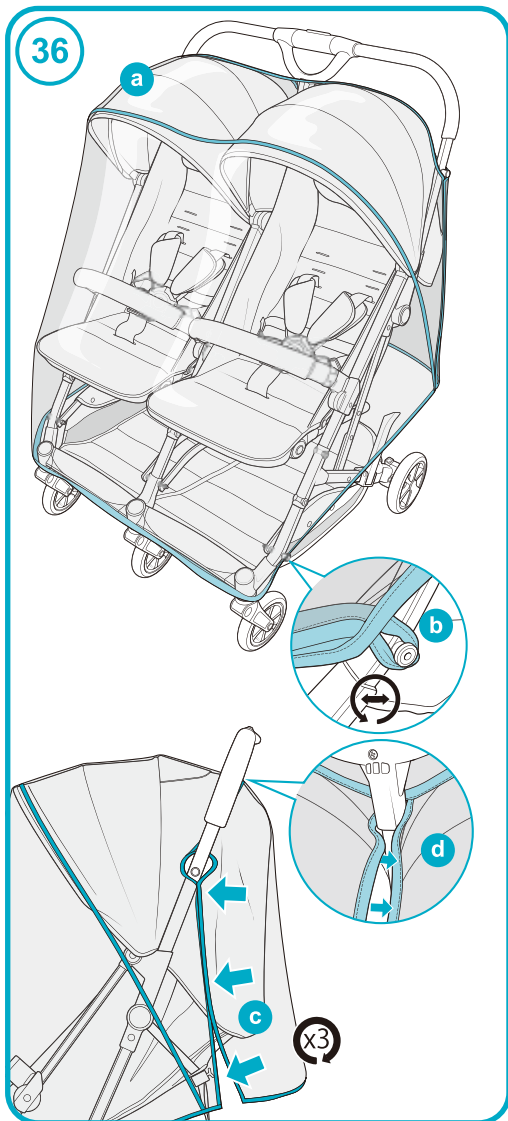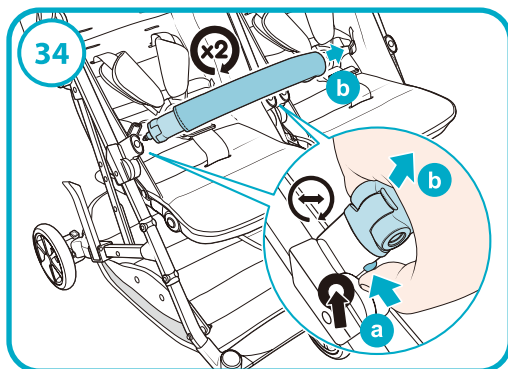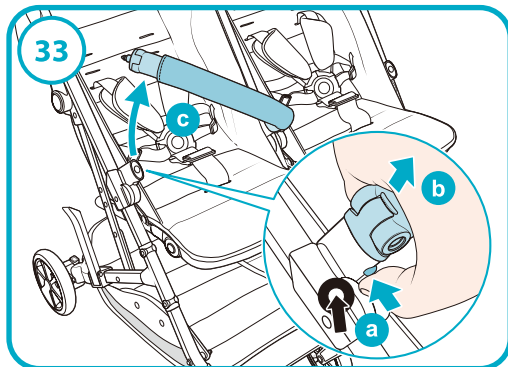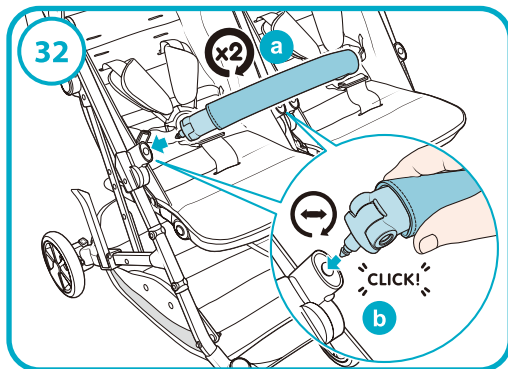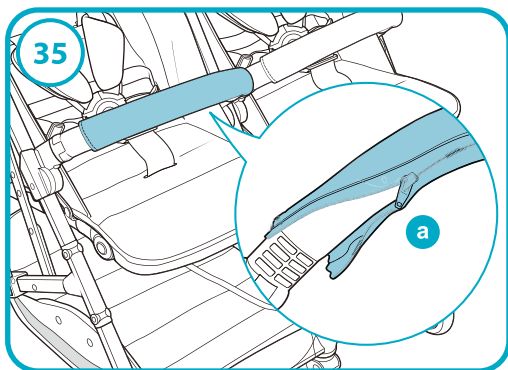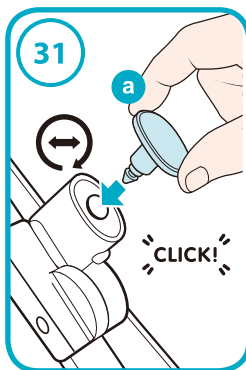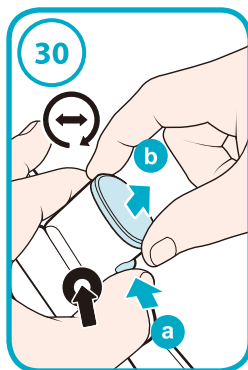

バンパーバーキャップ

30- 外し方:

31- 付け方:

バンパーバー

32- 付け方:

33- 開き方:

34- 外し方:

バンパーバーカバー





35- 外し方:

取り付けは、この手順の逆です。

レインカバー

36- 付け方:

取り外し方はこの手順の逆です

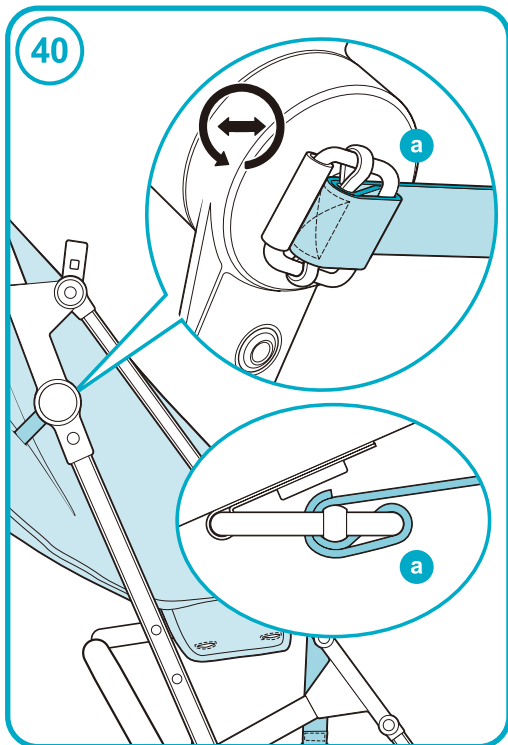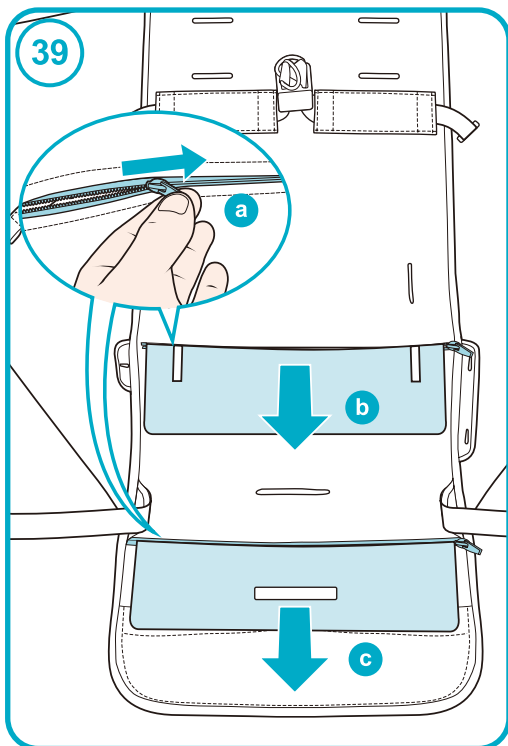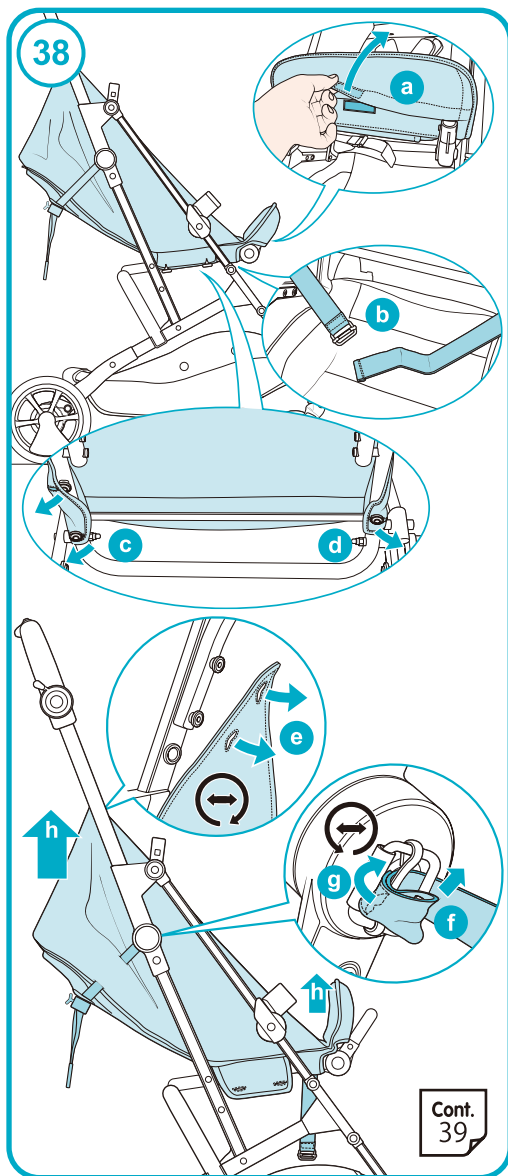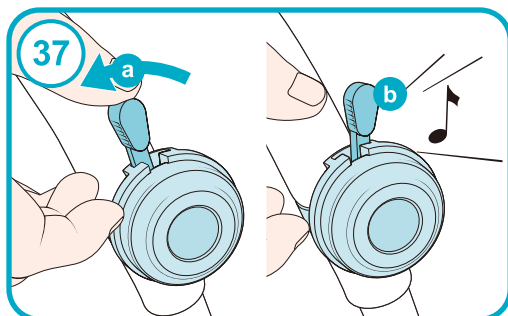

ベル

37- 操作方法:

シートカバー

38- 外し方:

バンパー(手順34を参照)とフード(手順29を参照)をそれぞれ取り外します。

- a** ふくらはぎサポートの下側にある布製の留め具を外します。
- b** シートの下のストラップを外します。
- c** シートセクションの両側にあるタブを解放します。外側に2つ、
- d** 内側に1つ。
- e** 背もたれセクションの両側にあるタブを解放します。
- f** 背もたれストラップの端を押し下げて「C」リングの開口部を露出させ、
- g** ストラップをリングから引き出します。
- h** シートカバーをシートから取り外します。




シートボード

39- シートカバーを掃除する前に、
ハーネス(手順16を参照)、

シートボード(a)、
背もたれボード(b)を取り外します。

40- 再装着はこの手順の逆です。
重要: 背もたれストラップは、図のように
正しく取り付ける必要があります。

41

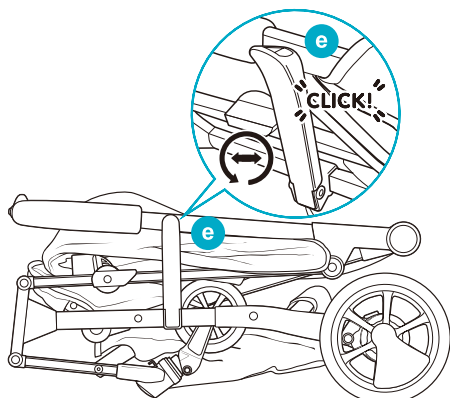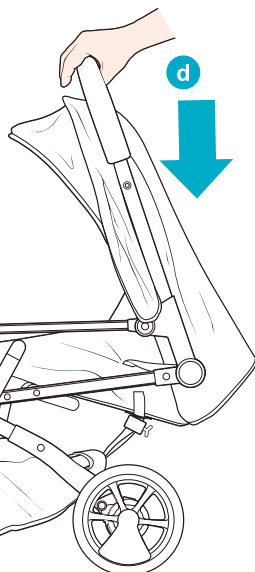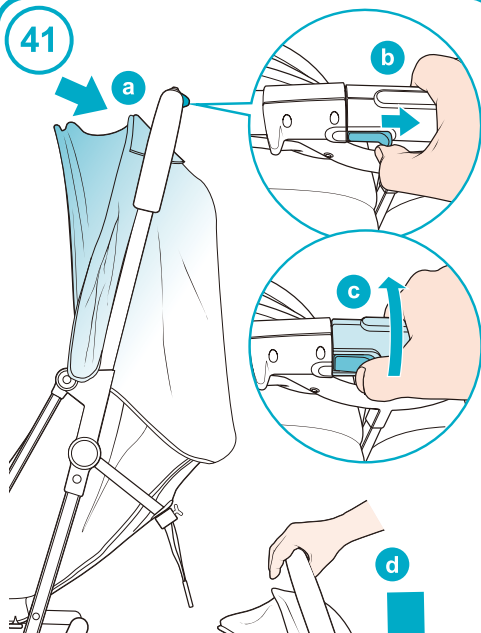

本体

41- 閉じ方:

- a** 幌を完全に閉じます（手順24を参照）。
- b** ロックレバーをスライドさせ (b)、
- c** ロックハンドルを完全に前方に回転させてロックを解除します。
- e** 本体がが所定の位置にロックされるまで
- d** ハンドルを下に押します。